

# Premabois VV charnières à ressort 1V



Porte de communication

Mode 1 - Usage intérieur - 1 vantail - Double action

La Prémabois Va-et-Vient 1V est une porte de communication double action classique, adaptée à l'usage courant des bâtiments publics.



Communication



PLEINE




ENVIRONNEMENT



• FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

## 5 familles de designs

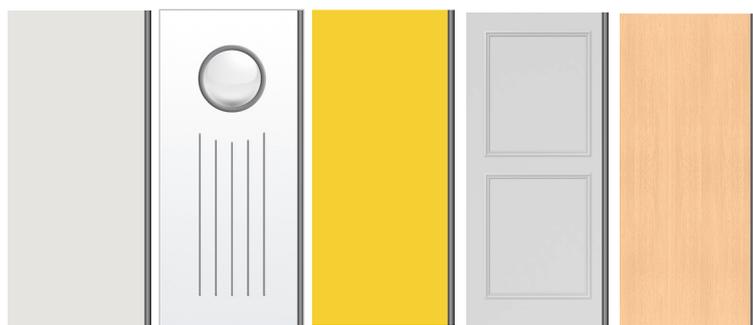

Isoplane

Gravée et Matriciée

Stratifiée

Moulurée

Essence fine

## Mise en œuvre Nos +



- + Parcloses acier extra-plates
- + Joints anti-pince doigt en jonction de vantaux pour la sécurité des personnes
- + Inserts posés sur la gamme Stratifiée en option

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint APD (anti-pince doigts) : côté battement

**Vantail** - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Joint APD : Anti-pince doigt côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 37 kg - Articulation : 3 charnières à ressort, 4 à partir de 1030

## Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan
3000x1230		PB-50	PB-50	PB-50	PB-50	PB-50	PB-51	PB-51	PB-51	PB-51	PB-51

## Variantes & options

**Finitions du vantail** - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement

**Décors du vantail** - Gravé Beaux-Arts ou New-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Matricé - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

**Huisserie** - Bois dur qualité à vernir

**Vantail** - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir

## Oculus\*

Vitrage feuilleté Stadip 2B2 posé Parcloses bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400</li> <li>• Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279</li> </ul>
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400</li> <li>• Parcloses acier : 1194x229</li> </ul>

**Accessoires\*** - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

**Châssis vitré** - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan
		PB-50	PB-50	PB-50	PB-50	PB-50	PB-51	PB-51	PB-51	PB-51	PB-51
	1V	<b>Isoplane prÉpeinte</b>	2610x(630/1230) (3)								
	1V	<b>GravÈe prÉpeinte</b>	2040x(630/930) (3)								
	1V	<b>MatricÈe prÉpeinte</b>	2040x(630/930) (3)								
	1V	<b>Essence fine</b>	2610x(630/1230) (3)								
	1V	<b>StratifiÈe</b>	3000x(630/1230)								

(3) : Se référer aux pages Designs Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle