

Premdor a conscience des contraintes chantiers (gain de temps, propreté et conditions difficiles) et s'engage à proposer des solutions de mises en œuvre permettant de faciliter la gestion globale des chantiers de ses clients.

Réglementation

Gamme

Design

Mise en œuvre

Accessoires




## Easy Bloc

Huisserie fin de chantier  
pour porte mélaminée



Pour bloc-porte de communication laqué à recouvrement

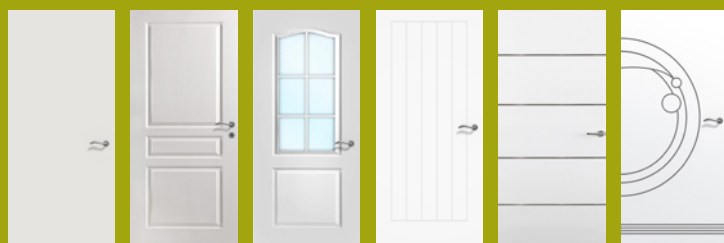

▼ CATALOGUE BOIS  
FAMILLE COMMUNICATION ET THERMIQUE  
Portes de communication / Portes thermiques



## La démarche R&D

Conception d'une nouvelle huisserie facilitant et permettant une pose simple et rapide de bloc porte technique sur baie libre avec maintien de l'ensemble des performances

## Mise en œuvre idéale pour les produits finis

Livré en fin de chantier, Easy Bloc® permet de respecter le DTU 36-1. La pose des menuiseries intérieures, à l'exception de la distribution, ne peut être entreprise que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- les locaux sont à leur ambiance d'utilisation et protégés contre toute réhumidification ;
- les fenêtres sont vitrées ;
- les plâtres et enduits ou raccords à base de liants hydrauliques sont terminés et secs.


Easy Bloc® favorise la pose de produits finis en usine dans les gammes Communication (limitation du risque de détérioration, vol,...).

## Les + Premdor

- > **Pose fin de chantier**  
indispensable pour un produit fini, elle supprime les risques de détérioration en cours de chantier
- > **Rapidité de montage**  
Montage en 15 mn, à une personne sans retouche du vantail
- > **Prise en compte des contraintes du chantier**  
Accepte une tolérance sur la réservation de 10 mm en hauteur et 20 mm en largeur et un jeu sous porte jusqu'à 12mm
- > **Réduction des stocks**  
Bloc-porte de base utilisable sur cloison de 50 et 72. Une série de contre chambranles complémentaires et d'extenseur permet la pose sur cloison d'épaisseur supérieure jusqu'à 250mm
- > **Packaging étudié**  
Grâce à un packaging étudié, le stockage, l'identification et la manutention du produit sont simplifiés
- > **Esthétique**  
Fixation invisible de l'huisserie selon la notice de pose
- > **Video de montage sur YouTube**  
<http://youtu.be/KQpql-C-To>

## Gamme

- Portes laquées chants PVC**  
(modèles économiques) : Isoplanes, Postformées, Matricées.
  - Ame alvéolaire (1 & 2 vantaux)
  - Ame pleine tubulaire (1 & 2 vantaux)
- Portes laquées chants peints :**  
Isoplanes, Postformées, Postformées tendance, Matricées, Beaux-Arts.
  - Ame alvéolaire (1 & 2 vantaux)
  - Ame pleine tubulaire (1 & 2 vantaux)
  - Ame thermique et thermique BEPOS (1 vantail)

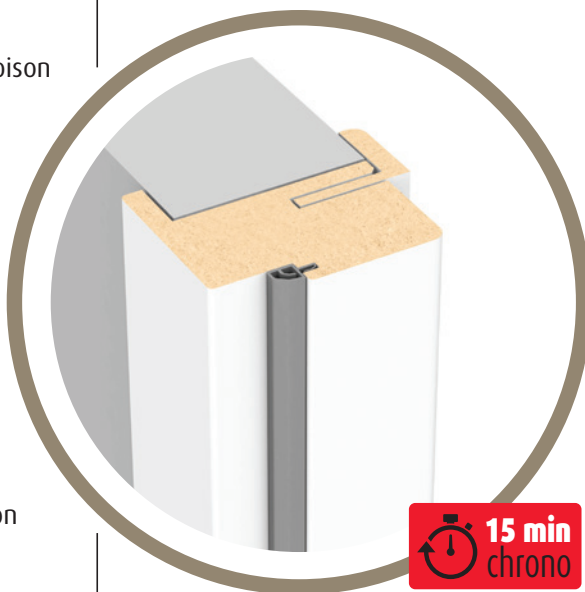

**15 min**  
chrono

## Description

- > Huisserie à recouvrement en MDF revêtue de papier blanc RAL type 9016
- > Joint isophonique 3 côtés
- > Ferrage 3 fiches nickelées
- > Gâche pour serrure 1 point ou multipoints\* (\*uniquement 1 vantail)
- > Kit contre-chambranle et extension en fonction de l'épaisseur de la cloison jusqu'à 250mm, emballage individuel.

Kit	Epaisseur cloison	Epaisseur cloison avec extenseur E
A	de base de 50 à 75	de 150 à 175
B	de 75 à 100	de 175 à 200
C	de 100 à 125	de 200 à 225
D	de 125 à 150	de 225 à 250

## Dimensions

- > 2040 x 630/730/830/930
  - > 2040 x 1260/1460/1660/1860
- Nota :
- > Un vantail de 830 satisfait le passage libre imposé par la réglementation PMR

### PREMDOR EKEM

22 rue d'Artagnan  
33100 BORDEAUX  
Tél. 05 57 77 90 90

### PREMDOR FONMARTY

Route de Bordeaux  
Zone industrielle  
33340 BAZAS  
Tél. 05 56 25 12 34

**PREMDOR®**