

# Mag 30 PAU 2V EI 30

E/EI 30

Porte feu

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La porte MAG 30 PAU 2V EI 30, avec point de fermeture et un vaste choix de finitions stratifiées (61 coloris dans la gamme LEADER), conjugue esthétique, qualité et technicité pour plusieurs destinations : hospitalier, ERP, enseignement, hôtellerie et tertiaire .



**FEU**

E/EI 30

- 2V : EFFECTIS N° EFR 14-000292
- Recto, Verso



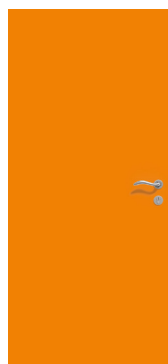
**ENVIRONNEMENT**



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

Feu

## 1 famille de designs



Stratifiée

## Mise en œuvre

**TUNNEL**  
Pose en tableau et entre murs

**OSSATURE BOIS**

**NEW**

Nous consulter

## Nos +

- + Jeux résiduels jusqu'à 10mm validé au PV
- + Très grandes dimensions
- + Rives de portes homogènes

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

**Vantail** - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plans en stratifiés - Chants : Droit à rives homogènes - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 - Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe

## Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	
2875x1230+1230	EI30	PB-261	PB-263	PB-266	PB-268	PB-260	PB-262	PB-264	PB-265	PB-267	

## Variantes & options

**Décors du vantail** - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

**Huisserie** - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) - Joint Isophonique

**Vantail** - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, UE, B, FC - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

**Imposte** - Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

**Articulations\*** - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement) - Pions anti-dégondage

**Serrures\*** - Multipoints axe à 50, standard ou A2P\* - Multipoints A2P\*\* axe à 50 - Barre anti-panique 1 point ou 3 points applique

**Verrouillage du vantail semi-fixe\***

- Verrou : Encastré à bascule ou automatique - Crémone pompier standard ou d'urgence - Crémone encastrée - Barre anti-panique 2 points applique

**Contrôles d'accès\*** - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Jarretière encastrée

**Fermeture\*** - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée) - Sélecteur en applique encastré, linéaire et système anti-fausse manœuvre

**Oculus\***

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclose bois ou acier extra plate	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclose bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400</li> <li>• Parclose acier : D 279, D 432, 432x279</li> </ul>
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclose bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400</li> </ul>
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclose bois : 4 par vantail</li> <li>• Parclose acier : 4 par vantail</li> </ul>
Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe</li> </ul>





**Accessoires\*** - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

**Châssis vitré** - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Feu

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance	Imposte	Bâti bois				Huisserie bois						Bâti métal	Huisserie métal						Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant > ou = à »
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Easy Métal (6)								
													PB-261	PB-263	PB-266	PB-268	PB-260	PB-262	
	2VE	EI30	-	H2875xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)				H2403xLVP(330/1092)+LVSF(330/1092), 4.8m <sup>2</sup> maxi (Ex : 2403x(998+998) ou 2197x(1092+1092)) (6)						-					
	2VE	EI30	H 900 (1)	H2875xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)				H2403xLVP(330/1092)+LVSF(330/1092), 4.8m <sup>2</sup> maxi (Ex : 2403x(998+998) ou 2197x(1092+1092))						-					
	2VI	EI30	-	H2875xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)				H2403xLVP(330/1092)+LVSF(330/1092), 4.8m <sup>2</sup> maxi (Ex : 2403x(1030+968) ou 2198x(1092+1091)) (6)						0.5 (Ex:1092+546 ou 660+330)					
	2VI	EI30	-	H2240xLVP(230/930)+LVSF(230/930)				H2240xLVP(230/930)+LVSF(230/930) (6)						0.25 (Ex:930+233 ou 920+230)					
	2VI	EI30	H 900 (1)	H2875xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)				H2403xLVP(330/1092)+LVSF(330/1092), 4.8m <sup>2</sup> maxi (Ex : 2403x(1030+968) ou 2198x(1092+1091))						0.5 (Ex:1092+546 ou 660+330)					
	2VI	EI30	H 900 (1)	H2240xLVP(230/930)+LVSF(230/930)				H2240xLVP(230/930)+LVSF(230/930)						0.25 (Ex:930+233 ou 920+230)					

(1) : Imposte incluse dans la hauteur maxi (6) : Dimensions limitées à 2040x(930+930)

H : hauteur, LVP: Largeur vantail principal, LVSF : largeur vantail semi fixe