

Premafeu SPF 2V EI 30

E/EI 30

Porte feu

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La porte Premafeu SPF 2V EI 30 mode 1 sans point de fermeture, apporte une solution simple et économique pour les recouvrements de circulation verticale imposés par la réglementation incendie. Enseignement, Hospitalier, tertiaire.... chaque univers trouve sa solution.



FEU
E/EI 30

- 2V : EFFECTIS N° EFR 14-000287
- Recto, Verso




ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

Feu

5 familles de designs

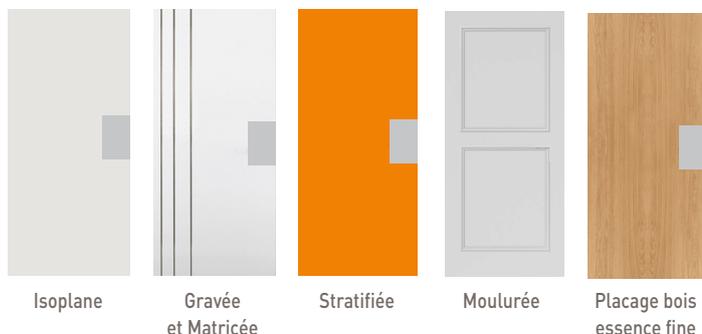

Mise en œuvre

TUNNEL
Pose en tableau et entre murs

Nos +

- + Très grandes dimensions
- + Huisserie bois résineux

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en oeuvre : Selon liste ci-dessous - **BATTEMENT CENTRAL SPF ENGENDRE UN FOND DE FEUILLURE SPECIFIQUE**

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : A chants droits - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Joint intumescent à lèvres côté battement - Joint intumescent en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : 4 Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Fermeture : Ferme porte en applique bras à compas

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Bâti bois | Huisserie bois | | | | Bâti métal | Huisserie métal | | | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|------------|-----------------|--------|-------------------|--|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel | Plaques de plâtre | |
| 2240x942+942 | EI30 | PB-90 | PB-90 | PB-90 | PB-90 | PB-91 | PB-91 | PB-91 | PB-91 | PB-91 | |

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement

Décors du vantail - Matricé - Matricé avec joncs à coller gamme Parure, en prépeint - Gravé Beaux-Arts ou New-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

Huisserie - Résineux prépeint - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) - Joint Isophonique

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, FC, UE, B - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

Articulations* - Paumelles inox UNI ou de 140 - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement)

Contrôles d'accès* - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Jarrettière encastrée

Serrures* - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique sur vantail principal - Barre anti-panique 2 pts en applique

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée)

Oculus*

| Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parcloses bois ou acier extra plate | |
|---|--|
| Formats standards | <ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279 |
| Formats Maxi hors standard | <ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 • Parcloses acier : 1194x229 |
| Nombre maxi | <ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 4 par vantail • Parcloses acier : 4 par vantail |
| Position | <ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe |

Accessoires* - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm - Barre de tirage

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| | Performance | Bâti bois | | Huisserie bois | | | | Bâti métal | | Huisserie métal | | | | Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant > ou = à » |
|---|-------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------------|--------|---------|------------|--------|-------------------|----------------|-------|--------------------------------|--|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel | Plaques de plâtre | Easy Métal (6) | | | |
| | | | | | | | | | | | | PB-90 | PB-90 | |
|  | 2VE | EI30 | 2240x(330/942)+(330/942) | | | | | | | | | | - | |
|  | 2VI | EI30 | 2240x(330/942)+(330/942) | | | | | | | | | | 0.5 (Ex:942+471 ou 660+330) | |

(6) : Dimensions limitées à 2040x(930+930)