

Premafeu Maternelle 1V EI 30

E/EI 30

Porte feu

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La porte Premafeu Maternelle 1V EI 30 est spécialement conçue pour garantir la sécurité au feu dans les établissements accueillant des jeunes enfants, avec des joints anti-pince doigts et avec une poignée réhaussée.



FEU
E/EI 30

- 1V : EFFECTIS N° EFR-14-000443
- Recto Verso, sauf RENO (feu côté paumelles)




ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

Feu

4 familles de designs

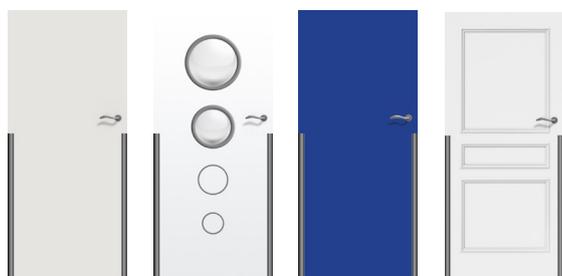

Isoplane

Gravée
et Matricée

Stratifiée

Moulurée

Mise en œuvre



Nos +

- + Jeux résiduels jusqu'à 10mm validé au PV
- + Très grandes dimensions
- + Bâti rénovation métallique sur huisserie bois résineux existante

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Spécial maternelle bois résineux - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Joint APD : Anti-pince doigts côté articulation et battement de 1 100 mm de hauteur - Poids (format 2040 x 930) : 37 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP spécial sur huisserie bois et métallique maternelle - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 - Axe béquille à 1300mm du sol pour respect norme PMR

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Bâti bois | Huisserie bois | | | | Bâti métal | Huisserie métal | | | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|------------|-----------------|--------|-------------------|--|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel | Plaques de plâtre | |
| 2940x1230 | EI30 | PB-80 | PB-80 | PB-80 | PB-80 | PB-81 | PB-81 | PB-81 | PB-81 | PB-81 | |

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Contreplaqué (maxi 2240 x 1230)

Décors du vantail - Matricé - Matricé avec joncs à coller gamme Parure, en prépeint - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Résineux prépeint - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) - Joint Isophonique

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, FC, UE ou B - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier - Suppression du joint APD (anti pince doigts) côté articulation

Imposte - Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Serrures* - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - Barre anti-panique 1pt encastré

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée)

Oculus*

| Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclozes bois ou acier extra plate | |
|---|--|
| Formats standards | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclozes acier : D 279, D 432, 432x279 |
| Formats Maxi hors standard | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 |
| Nombre maxi | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 4 par vantail • Parclozes acier : 4 par vantail |
| Position | <ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe |

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| | Performance | Imposte | Bâti bois | | | | Bâti Métal | | | | | |
|---|-------------|---------|-----------|-----------------|--------|-------------------|------------|-----------------|---------|--------|-------------------|----------------|
| | | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel | Plaques de plâtre | Easy Métal (6) |
| | | | PB-80 | PB-80 | PB-80 | PB-80 | PB-81 | PB-81 | PB-81 | PB-81 | PB-81 | PB-81 |
|  | 1V | EI30 | - | 2940x(330/1230) | | | | 2346x(330/980) | | | | |
| | 1V | EI30 | - | - | - | - | - | 2240x(330/1230) | | | | |
|  | 1V | EI30 | 900 (3) | 2940x(330/1230) | | | | 2346x(330/980) | | | | |
| | 1V | EI30 | 900 (3) | - | - | - | - | 2240x(330/1230) | | | | |

(3): Imposte incluse dans la hauteur maxi (6) : Dimensions limitées à 2233x(630/1017)