

Premafeu 2V EI 30

E/EI 30

Porte feu

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La porte Premafeu 2V EI 30 répond à toutes les exigences imposées par la réglementation E I 30. Proposée en dimensions standards ou sur mesure, c'est la solution économique qui s'adapte à tous types de configurations et d'univers.

**FEU**

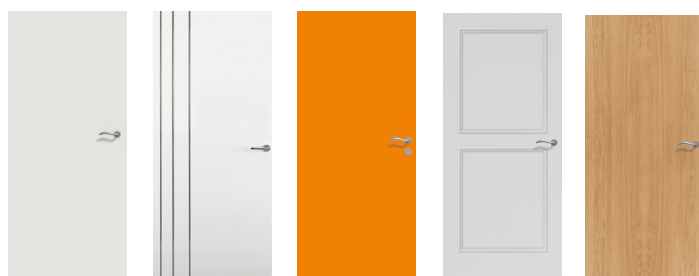
E/EI 30

- 2V : EFACTIS N° EFR 14-000287
- Recto, Verso

**ENVIRONNEMENT**

- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

5 familles de designs



Isoplane

Gravée
et Matricée

Stratifiée

Moulurée

Placage bois
essence fine

Mise en œuvre

TUNNEL
Pose en tableau et
entre murs

Nos +

- + Jeux résiduels jusqu'à 10mm validé au PV
- + Très grandes dimensions
- + Huisserie bois résineux

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Épaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 - Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois		Huisserie bois				Bâti métal		Huisserie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre			
2875x1230+1230	EI30	PB-261	PB-263	PB-266	PB-268	PB-260	PB-262	PB-264	PB-265	PB-267			

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placageboisessence fine collée en sur-épaisseur du parement - Contreplaqué (maxi 2240 x 1230)

Décors du vantail - Matricé - Matricé avec joncs à coller gamme Parure, en prépeint - Gravé Beaux-Arts ou New-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

Huisserie - Résineux prépeint - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) - Joint Isophonique

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, FC, UE ou B - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

Imposte - Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement) - Pions anti-dégondage - Paumelles 110x55

Serrures* - Multipoints axe à 50, standard ou A2P* - Multipoints A2P** axe à 50 - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique

Verrouillage du vantail semi-fixe*

- Verrou : Encastré à bascule ou automatique - Barre anti-panique 2 points applique - Crémone en applique

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Jarretière encastrée

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée) - Sélecteur en applique encastré, linéaire et système anti-fausse manœuvre

Oculus*

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclozes bois ou acier extra plate	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclozes acier : D 279, D 432, 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 • Parclozes acier : 1194x229
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 4 par vantail • Parclozes acier : 4 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe







Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Feu

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance	Imposte	Bâti bois				Huisserie bois				Bâti métal				Huisserie métal				Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant » ou = à »
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Easy Métal (6)	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Easy Métal (6)	
		PB-261	PB-263	PB-266	PB-268	PB-260	PB-262	PB-264	PB-265	PB-267	PB-73							
	2VE	EI30	-	2875x(330/1230)+(330/1230)				2403x(330/1092)+(330/1092), 4.8m ² maxi (Ex : 2403x(998+998) ou 2197x(1092+1092)) (6)								-		
	2VE	EI30	900 (1)	2875x(330/1230)+(330/1230)				2403x(330/1092)+(330/1092), 4.8m ² maxi (Ex : 2403x(998+998) ou 2197x(1092+1092))								-		
	2VI	EI30	-	2875x(330/1230)+(330/1230)				2403x(330/1092)+(330/1092), 4.8m ² maxi (Ex : 2403x(1030+968) ou 2198x(1092+1091)) (6)								0.5 (Ex:1092+546 ou 660+330)		
	2VI	EI30	-	2240x(230/930)+(230/930)				2240x(230/930)+(230/930) (6)								0.25 (Ex:930+233 ou 920+230)		
	2VI	EI30	900 (1)	2875x(330/1230)+(330/1230)				2403x(330/1092)+(330/1092), 4.8m ² maxi (Ex : 2403x(1030+968) ou 2198x(1092+1091))								0.5 (Ex:1092+546 ou 660+330)		
	2VI	EI30	900 (1)	2240x(230/930)+(230/930)				2240x(230/930)+(230/930)								0.25 (Ex:930+233 ou 920+230)		

(1) : Imposte incluse dans la hauteur maxi (6) : Dimensions limitées à 2040x(930+930)