

# Suprafeu 1V EI 60

E/EI 60

Porte incompatible avec feuillure standard d'huissérie de 43 à 48 mm

Porte feu

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La porte Suprafeu EI 60 répond à toutes les exigences imposées par la réglementation incendie, proposée en standard ou sur mesure, c'est la réponse efficace et économique pour tous types de configurations et d'univers concernant les locaux à risques aggravés.



**FEU**

E/EI 60

- 1V : PV EFACTIS N° EFR-15-001713
- Recto, Verso sauf HM (feu côté paumelles)




**ENVIRONNEMENT**



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

Feu

## 5 familles de designs

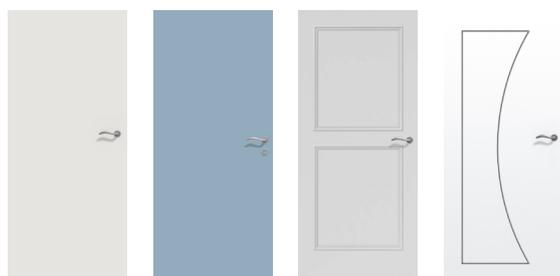

Isoplane

Stratifiée

Moulurée

Gravée

## Mise en œuvre



## Nos +

- + Plinthe automatique
- + Serrure multipoints
- + Serrure à carte
- + Serrure et gâche électrique
- + Juxtaposition de 2 blocs-portes

## Descriptif de base

**Huissérie** - Type : Huissérie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois dur qualité à peindre - Section : mini 88 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

**Vantail** - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Etanchéité au feu : EI 60 - Poids (format 2040 x 930) : 55 kg - Articulation : 4 Paumelles UNI BCP sur huissérie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 protégée thermiquement

## Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Bâti bois | Huissérie bois |        |                   |        | Bâti métal | Huissérie métal |        |  |
|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|------------|-----------------|--------|--|
|                |                 | Scellé    | Scellée        | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée    | Banchée         | Tunnel |  |
| 2346x1070      | EI60            | PB-221    | PB-223         | PB-226 | PB-227            | PB-220 | PB-222     | PB-224          | PB-225 |  |

## Variantes & options

### Finitions du vantail - Stratifié

**Décors du vantail** - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint

**Huisserie** - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (limité à 2) - Joint Isophonique

**Vantail** - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

**Articulations\*** - Paumelles inox UNI - Paumelles 160x80 Picarde à bille ou Loutre inox renforcées - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement) - Pions anti-dégondage

**Serrures\*** - Multipoints axe à 50, standard ou A2P\* - Multipoints A2P\*\* axe à 50 - Serrure de sûreté 1pt de type urgence - Barre anti-panique 1 point encastrée

**Contrôles d'accès\*** - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

**Fermeture\*** - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée)

**Oculus\*** Dimensions maxi vantail avec oculus : 2040x930  
Suprafeu GD pour dimensions supérieures

| Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parclores bois ou acier extra plates |  |
|--|--|
| Formats standards  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclores bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400</li> <li>• Parclores acier : D 279, D 432, 432x279</li> </ul> |
| Formats Maxi hors standard   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclores bois : 1200x400, circulaire D 400</li> <li>• Parclores acier : 432x279</li> </ul>                               |
| Nombre maxi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclores bois : 2 par vantail</li> <li>• Parclores acier : 2 par vantail</li> </ul>                                      |
| Position   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe</li> </ul>  |

**Accessoires\*** - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

**Châssis vitré** - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

|   | Performance | Bâti bois |         | Huisserie bois |                   | Bâti métal  | Huisserie métal |         |        |                   |  |  |  |
|---|-------------|-----------|---------|----------------|-------------------|---|-----------------|---------|--------|-------------------|--|--|--|
|   |             | Scellé    | Scellée | Tunnel         | Plaques de plâtre | Scellé  | Scellée         | Banchée | Tunnel |                   |  |  |  |
|   |             | PB-221    | PB-223  | PB-226         | PB-227            | PB-220  | PB-222          | PB-224  | PB-225 |                   |  |  |  |
|  | 1V          | EI60      |         |                |                   | H2346xLV(330/1070), 2.27m <sup>2</sup> maxi<br>(Ex : 2346x968 ou 2121x1070) |                 |         |        | H2140xLV(330/944) |  |  |  |

H : hauteur, LV : Largeur vantail sur 1V