

# Suprafeu CF56 1V EI 60

E/EI 60

Porte feu

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La porte Suprafeu EI CF 56 1V, étudiée pour s'adapter aux dimensions les plus demandées, avec utilisation d'une huisserie métallique ou bois standard, est une solution EI 60 adaptable en cours de chantier.



**FEU**

E/EI 60

- EFR-15-001712
- Recto Verso en HB, FCP en HM




**ENVIRONNEMENT**



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

Feu

## 4 familles de designs

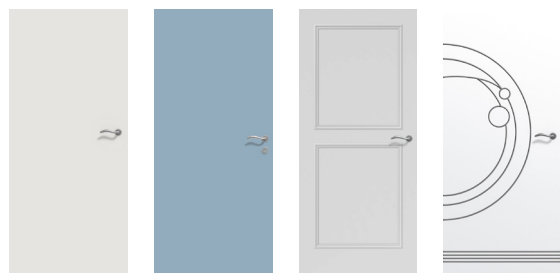

Isoplane

Stratifiée

Moulurée

Gravée

## Mise en œuvre



## Nos +

- + Porte adaptable sur huisserie standard pour porte 40mm

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois dur qualité à peindre - Section : mini 88 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Feuillures standards pour portes de 40 mm

**Vantail** - Epaisseur : 56 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit contrefeuilluré - Etanchéité au feu : EI 60 - Poids (format 2040 x 930) : 63 kg - Articulation : 4 Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 protégée thermiquement

## Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois			Bâti métal	Huisserie métal	
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée
2040x930	EI60	PB-200	PB-200	PB-200	PB-200	PB-201	PB-201	PB-201

## Variantes & options

### Finitions du vantail - Stratifié

**Décors du vantail** - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint

**Huisserie** - Bois dur qualité à vernir - Huisserie 4 côtés - joint isophonique

**Vantail** - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité à l'air : Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

**Articulations\*** - Paumelles inox UNI - (paumelles 160x80 Picarde à bille ou Loutre inox renforcées - Charnières invisibles réglables en 3D sur HB uniquement) - Pions anti-dégondage

**Fermeture\*** - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée)

### Oculus\*

Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parcloses bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400</li> <li>• Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279</li> </ul>
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcloses bois : 1200x400, circulaire D 400</li> </ul>
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcloses bois : 2 par vantail</li> <li>• Parcloses acier : 2 par vantail</li> </ul>
Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe</li> </ul>


**Accessoires\*** - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

**Châssis vitré** - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Feu

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal	
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	
		PB-200	PB-200	PB-200	PB-200	PB-201	PB-201	PB-201	
	1V	EI60	H2040xLV(330/930)						

H : hauteur, LV : Largeur vantail sur 1V