

Suprafeu VV 2V Pivot Linteau EI60

E/EI 60

Porte feu

Mode 1 - 2 vantaux - Double action

La porte Suprafeu VV pivot linteau 2V double action EI 60 mode 1, apporte une solution simple et économique pour les recoupements entre deux zones de sécurité incendie imposés par la réglementation incendie.

**FEU**

E/EI 60

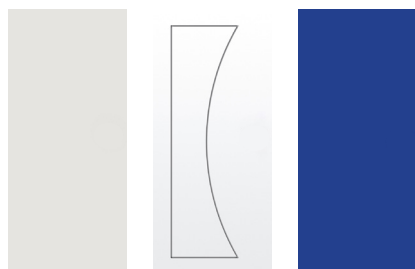
- EFACTIS N° 11-A-004
- Recto, Verso

**ENVIRONNEMENT**

- FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)

Feu

3 familles de designs



Isoplane

Gravée

Stratifiée

Mise en œuvre

TUNNEL
Pose en tableau et entre murs

Nos +

- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Pose tunnel sur cloison plaque de plâtre
- + Jeux résiduels de 13 mm en traverse basse possible

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : mini 120x47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Intumescent collé sur les montants et la traverse

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Composite coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit chanfreiné côté articulation - Battement 2V : A chants droits - Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail - Joint intumescent à lèvres côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 64 kg - Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois			Huisserie mixte	
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel
2460x1185+1185	EI60	PB-100-S	PB-101-S	PB-102-S	PB-103-S	PB-104-S

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Décors du vantail - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois)

Contrôles d'accès* - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrous motorisés encastrés à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Vantail - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107, PB-137)



Oculus*

Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parclozes bois	
Formats standards	• Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400
Formats Maxi hors standard	• Parclozes bois : triangulaire 600x400 + 1200x400
Nombre maxi	• Parclozes bois : 4 par vantail, surface maxi tous vitrages confondus 0,48 m ²
Position	• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Protection de porte PVC

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

		Performance	Huisserie bois			Huisserie mixte		Dissymétrie «rapport semi fixe / ouvrant > ou = à»
			Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel	
			PB-100-S	PB-101-S	PB-100-S	PB-103-S	PB-104-S	
	2VE	EI60	H2460xLVP(430/1185)+LVSF(430/1185), 5.28m ² maxi (Ex : 2460x(1073+1073) ou 2227x(1185+1185))					-
	2VI	EI60	H2460xLVP(430/1196)+LVSF(430/897), 4m ² maxi (Ex : 2460x(1084+542) ou 2227x(1187+606))					0.5 (Ex:1196+598 ou 860+430)

H : hauteur, LVP: Largeur vantail principal, LVSF : largeur vantail semi fixe