

# Premabois 2V anti-X

PROTECTION  
PLOMBÉE  
20/10ÈME

porte anti-X

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Premabois ANTI-X 2V assure la protection contre les rayonnements nocifs en utilisation courante nécessitant jusqu'à 2 mm de plomb.



**ANTI-X**  
Protection plombée 20/10ème




**ENVIRONNEMENT**



• FDES N°6 (HB)

## 1 famille de designs

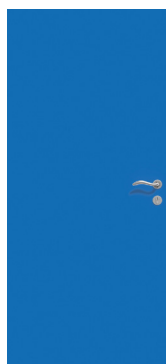

Stratifiée

Anti-Rayons X

## Mise en œuvre

**TUNNEL**  
Pose en tableau et entre murs

**OSSATURE BOIS**

**NEW**  
Nous consulter

## Nos +

+ Chants plats plombés rapportés pour habillage renforcé (dos d'hubriserie, battement, mise en œuvre tunnel...)

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Huisserie mixte bois dur et panneau sandwich (fibre de bois/feuille de plomb de 20/10 mm) - Section : Mini 67 x 54 - Maxi 116x54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

**Vantail** - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine - Parement : Plans MDF mixtes avec feuille de plomb de 10/10e stratifiés - Chants : Droits - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée - Poids (format 2040 x 930) : 93 Kg - Articulation : paumelles de 160x80 Picarde à billes - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 - Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe

## Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois	Bâti bois	Huisserie bois
		Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre
2240x1230+1230	Plombée 20/10	PB-210	PB-210	PB-210	PB-210

## Variantes & options

**Articulations\*** - Paumelles Loutre inox 160x80 - Pions anti-dégondage

**Serrures\*** - Multipoints axe à 50, standard ou A2P\* - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique

### Verrouillage du vantail semi-fixe\*

- Crémone en applique - Verrou : Encastré à bascule ou automatique - Crémone pompier standard ou d'urgence - Crémone encastrée - Barre anti-panique 2 points applique

**Contrôles d'accès\*** - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

**Fermeture\*** - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Sélecteur en applique, linéaire et système anti-fausse manoeuvre

### Oculus\*

Anti-rayon X avec verre spécial plombé et parclose plombée (formes et dimensions sur études spéciales)	
Formats standards	• parcloles plombées : 400x300 ou 800x200
Formats Maxi hors standard	• Sur consultation
Position	• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

**Accessoires\*** - Chants plats plombés rapportés pour habillage renforcé (dos d'huissierie, battement, mise en œuvre tunnel...) - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

		Performance	Bâti bois	Huissierie bois		
			Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre
			PB-210	PB-210	PB-210	PB-210
2 vantaux égaux ou inégaux	2VE / 2VI	Plombée 20/10	H2240xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)			

H : hauteur, LVP: Largeur vantail principal, LVSF : largeur vantail semi fixe