

Premafeu 1V anti-X EI 30

PROTECTION
PLOMBÉE
20/10ÈME

Porte Anti-X

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Premafeu ANTI-X 1V assure la protection contre les rayonnements nocifs et le degré feu EI 30 en utilisation courante nécessitant jusqu'à 2 mm de plomb.



ANTI-X
Protection plombée 20/10ème



FEU
E/EI 30
• 1V : EFACTIS N° EFR-14-000446
• Recto Verso




ENVIRONNEMENT



• FDES N°6 (HB)

1 famille de designs

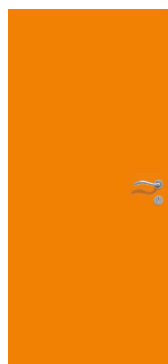

Stratifiée

Mise en œuvre



Nos +

- + Chants plats plombés rapportés pour habillage renforcé (dos d'hubriserie, battement, mise en œuvre tunnel...)
- + Jeux résiduels jusqu'à 10mm validé au PV

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie mixte bois dur et panneau sandwich (fibre de bois/feuille de plomb de 20/10 mm) - Section : Mini 67 x 54 - Maxi 116x54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plans MDF mixtes avec feuille de plomb de 10/10e stratifiés - Chants : Droits - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Poids (format 2040 x 930) : 93 Kg - Articulation : paumelles de 160x80 Picarde à billes - Serrure : 1 point NF QC axe à 50

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Bâti bois | Huisserie bois | | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------|-------------------|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre |
| 2240x1230 | EI30 | PB-230 | PB-230 | PB-230 | PB-230 |

Variantes & options

Vantail - Etanchéité au feu EI30 : standard, U ou UE

Articulations* - Paumelles Loutre inox 160x80 - Pions anti-dégondage

Serrures* - Serrure 1 point axe à 120 ou 300 - Multipoints axe à 50, 120 ou 300 standard ou A2P* - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique


Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré

Oculus*

| Anti-rayon X avec verre spécial plombé et parclose plombée (formes et dimensions sur études spéciales) | |
|--|---|
| Formats standards | • parclofes plombées : 400x300 ou 800x200 |
| Formats Maxi hors standard | • Sur consultation |
| Position | • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe |

Accessoires* - Chants plats plombés rapportés pour habillage renforcé (dos d'huissierie, battement, mise en œuvre tunnel...) - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| | Performance | Bâti bois | | Huissierie bois | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre |
| | | PB-230 | PB-230 | PB-230 | PB-230 |
|  | 1V | EI30 | 2240x(330/1230) | | |