

# Premafeu VV GD 1V pivot Linteau EI30

E/EI 30

Porte feu

Mode 1 - 1 vantail - Double action

La Premafeu VV GD 1V Pivot Linteau EI 30 apporte une solution technologie innovante, économique et des procès verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier.



**FEU**

E/EI 30

- CERIB 0147 13
- Recto, Verso




**ENVIRONNEMENT**



- FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)

Feu

## 5 familles de designs

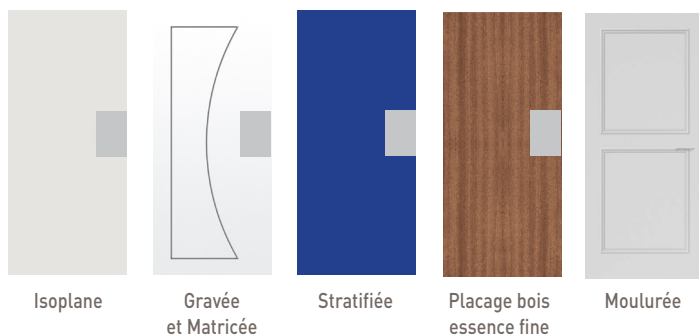

## Mise en œuvre



## Nos +

- + Grandes dimensions
- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Retouche possible du vantail avec jeux résiduels de 15 mm en traverse basse
- + Pose tunnel sur cloison plaque de plâtre

## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : mini 120x47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Intumescent collé sur les montants et la traverse

**Vantail** - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Composite coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit chanfreiné côté articulation - Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail - Joint intumescent à lèvres côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 61 kg - Articulation : Pivot linteau - Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

## Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate	
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire
2460x1230 ou 2700x1030	EI30	PB-100-S	PB-101-S	PB-103-S	PB-104-S	PB-135-S	PB-136-S

## Variantes & options

**Finitions du vantail** - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement

**Décors du vantail** - Rainuré ligne Beaux Arts en prépeint, stratifié - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

**Huisserie** - Bois dur qualité à vernir - Huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois) - Joint anti-pince doigts côté battement

**Vantail** - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107, PB-137)

**Contrôles d'accès\*** - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrous motorisés encastrés à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)


## Oculus\*

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclozes bois	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400</li> <li>• Parclozes acier : D 279, D 432, 432x279</li> </ul>
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclozes bois : 1700x450, triangulaire 600x400</li> <li>• Parclozes acier : 1194x229</li> </ul>
Nombre maxi	• 4 par vantail
Position	• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

**Accessoires\*** - Protection de porte PVC

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate	
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire
		PB-100-S	PB-101-S	PB-103-S	PB-104-S	PB-135-S	PB-136-S
	1V	EI30	2460x(330/1230), 2.95m <sup>2</sup> maxi (Ex : 2460x1199 ou 2398x1230)				
	1V	EI30	2700x(330/1030)				