

Premabois Maternelle 2V

Porte de communication

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Premabois Maternelle 2V est une porte de communication spécialement conçue pour garantir la sécurité des jeunes enfants, avec des joints anti-pince doigts et avec une poignée rehaussée.



PLEINE

Communication



PLEINE




ENVIRONNEMENT



• FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

4 familles de designs

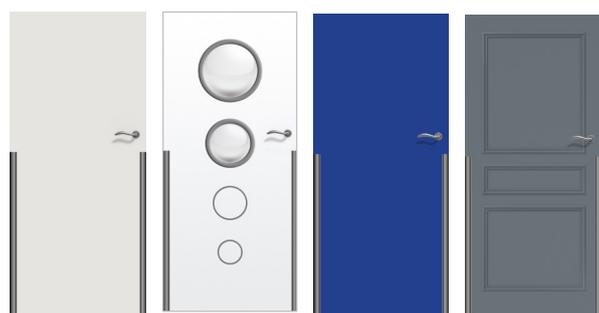

Isoplane

Gravée et Matricée

Stratifiée

Moulurée

Mise en œuvre Nos +



- + Joints anti-pince doigt pour la sécurité des enfants
- + Parcloses acier extra-plates
- + Verre résistant aux chocs

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Épaisseur : 40 mm - Cadre : Spécial maternelle bois résineux - Ame : Pleine - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée - Joint APD : Anti-pince doigts côté articulation et battement de 1 100 mm de hauteur - Poids (format 2040 x 930) : 37 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP spécial sur huisserie bois et métallique maternelle - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 - Verrouillage : 1 verrou haut à entailler et 1 verrou bas en applique de type targette sur vantail semi-fixe - Axe béquille à 1300mm du sol pour respect norme PMR

Solution fin de chantier avec joint confort - **Easy Bois** : Huisserie bois résineux prépeint - Porte à chants droits - livré avec kit contre chambranle

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal				Huisserie Fin de Chantier Bois
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Easy Bois	
3000x (1230+1230)		PB-40	PB-40	PB-40	PB-40	PB-41	PB-41	PB-41	PB-41	PB-41	PB-40	

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Contreplaqué

Décors du vantail - Matricé (selon modèles) - Gravé
Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures
bois en applique en prépeint

Huisserie - Résineux prépeint - Bois dur qualité à
vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint -
Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible
(illimité)

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois
dur qualité à vernir - Suppression du joint APD (anti pince
doigts) côté articulation

Imposte - Suivant plans PB-18 (HB) et PB-19 (HM) -
Démontable avec feuillure porte imposte et verrous -
Hauteur mini 200 mm

Serrures - 1 point BC, BCC ou PD 1/2T - Barre anti-
panique 1 point en applique

Verrouillage du vantail semi-fixe*

- Crémone en applique - Crémone encastrée - Barre anti-
panique 2 points applique

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire
avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou
RFID - Gâche électrique

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas
ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande
spéciale

Oculus*


Vitrage feuilleté Stadip 2B2 posé Parcloses bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm
- Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte
PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique
ou multiple

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans
les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance		Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			Huisserie Fin de Chantier Bois
			Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Easy Bois (4)
			PB-40	PB-40	PB-40	PB-40	PB-41	PB-41	PB-41	PB-41	PB-41	PB-40
	2VE / 2VI	Isoplane prépeinte	2610x(330/1230)+(330/1230) (4)									
	2VE / 2VI	Gravée prépeinte	2040x(330/930)+(330/930) (3) (4)									
	2VE / 2VI	Matricée prépeinte	2040x(330/830)+(330/830) (3) (4)									
	2VE / 2VI	Essence fine	2610x(330/1230)+(330/1230) (3) (4)									
	2VE / 2VI	Stratifiée	3000x(330/1230)+(330/1230) (4)									

(3) : Se référer aux pages Designs Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle (4) Easy Bois, hauteur vantail limitée à 2040 et largeur mini vantail = 630 mm