

Premabois VV charnières à ressort 2V

PLEINE

Porte de communication

Mode 1 - Usage intérieur - 2 vantaux - Double action

La Premabois Va-et-Vient 2V est une porte de communication double action classique, adaptée à l'usage courant des bâtiments publics.



Communication



PLEINE




ENVIRONNEMENT



• FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

4 familles de designs

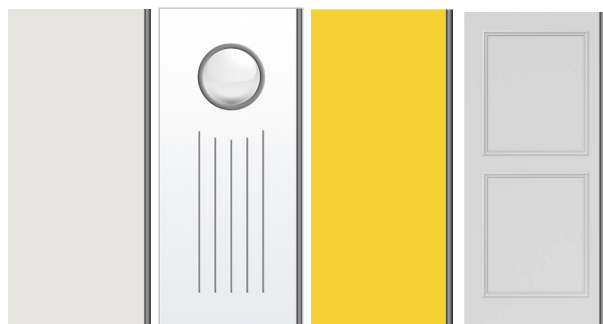

Isoplane

Gravée

Stratifiée

Moulurée

Mise en œuvre Nos +

TUNNEL
Pose en tableau et entre murs

OSSATURE BOIS

NEW

Nous consulter

- + Parcloses acier extra-plates
- + Joints anti-pince doigt en jonction de vantaux pour la sécurité des personnes
- + Inserts posés sur la gamme Stratifiée en option

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : A chants droits - Joint APD : Anti-pince doigt côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 37 kg - Articulation : 3 charnières à ressort, 4 à partir de 1030

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan
3000x (1230+1230)		PB-50	PB-50	PB-50	PB-50	PB-50	PB-51	PB-51	PB-51	PB-51	PB-51

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Décors du vantail - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint

Huisserie - Bois dur qualité à vernir

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre

Oculus*



Vitrage feuilleté Stadip 2B2 posé Parcloles bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloles bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloles acier : D 279, D 432, 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloles bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400

Accessoires* - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan
		PB-50	PB-50	PB-50	PB-50	PB-50	PB-51	PB-51	PB-51	PB-51	PB-51
	2VE / 2VI	Isoplane prépeinte	H2610xLVP(630/1230)+LVSF(630/1230)								
	2VE / 2VI	Gravée prépeinte	H2040xLVP(630/930)+LVSF(630/930) [3]								
	2VE / 2VI	Stratifiée	H3000xLVP(630/1230)+LVSF(630/1230)								

[3] : Se référer aux pages Designs Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle

H : hauteur, LVP: Largeur vantail principal, LVSF : largeur vantail semi fixe