

Premabois VV charnières à ressort 2V



Porte de communication

Mode 1 - Usage intérieur - 2 vantaux - Double action

La Premabois Va-et-Vient 2V est une porte de communication double action classique, adaptée à l'usage courant des bâtiments publics.



Communication



PLEINE




ENVIRONNEMENT



• FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

5 familles de designs

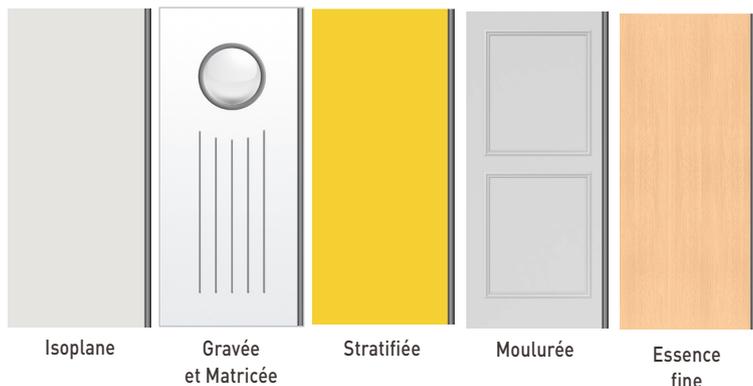

Mise en œuvre Nos +



- + Parcloses acier extra-plates
- + Joints anti-pince doigt en jonction de vantaux pour la sécurité des personnes
- + Inserts posés sur la gamme Stratifiée en option

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : A chants droits - Joint APD : Anti-pince doigt côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 37 kg - Articulation : 3 charnières à ressort, 4 à partir de 1030

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Bâti bois | Huisserie bois | | | | Bâti métal | Huisserie métal | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|----------------|--------|-------------------|----------|------------|-----------------|--------|-------------------|----------|
| | | Scellée | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Placopan | Scellée | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Placopan |
| 3000x (1230+1230) | | PB-50 | PB-50 | PB-50 | PB-50 | PB-50 | PB-51 | PB-51 | PB-51 | PB-51 | PB-51 |

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement

Décors du vantail - Gravé Beaux-Arts ou New-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Matricé - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

Huisserie - Bois dur qualité à vernir

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir

Oculus*

| Vitrage feuilleté Stadip 2B2 posé Parcloses bois ou acier extra plates | |
|---|--|
| Formats standards | <ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279 |
| Formats Maxi hors standard | <ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 • Parcloses acier : 1194x229 |

Accessoires* - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| | Performance | Bâti bois | Huisserie bois | | | | Bâti métal | Huisserie métal | | | |
|--|-------------|---------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|----------|------------|-----------------|--------|-------------------|----------|
| | | Scellée | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Placopan | Scellée | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Placopan |
| | | PB-50 | PB-50 | PB-50 | PB-50 | PB-50 | PB-51 | PB-51 | PB-51 | PB-51 | PB-51 |
|   | 2VE / 2VI | Isoplane prÉpeinte | 2610x(630/1230)+(630/1230) | | | | | | | | |
| | 2VE / 2VI | GravÈe prÉpeinte | 2040x(630/930)+(630/930) (3) | | | | | | | | |
| | 2VE / 2VI | MatricÈe prÉpeinte | 2040x(630/830)+(630/830) (3) | | | | | | | | |
| | 2VE / 2VI | Essence fine | 2610x(630/1230)+(630/1230) (3) | | | | | | | | |
| | 2VE / 2VI | StratifiÈe | 3000x(630/1230)+(630/1230) | | | | | | | | |

(3) : Se référer aux pages Designs Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle