

Supratherm 1V

Porte thermique

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

Cette Porte Hautes performances est préconisée pour séparer une pièce chaude (23°C – HR : 30%) d'une pièce très froide et très humide (3°C – HR : 85%).

Exemple d'utilisation : Séparation Garage ou Cellier non isolé du reste de l'habitation.

U_D = 0,99 (HB)
U_D = 1,6 (HM)



Thermique



THERMIQUE

U_D = 0,99 (HB)

U_D = 1,6 (HM)

- CTBA N° 2006/IBC.CERT/05.1
- FCBA PC.CIAT/2019.357.3
- FCBA PC.CIAT/2019.357.4



STABILITÉ

Configuration testée en 2040 x 930 mm

- Climat C Classe 2
- flèche < 4 mm
- CTBA N°04/PC/PHY/63/1 (en chant droit)
- CTBA N°04/PC/PHY/63/2 (à recouvrement)




ENVIRONNEMENT



- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

1 famille de designs

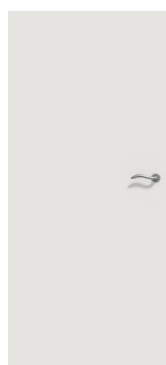

Isoplane

Mise en œuvre



Pose en tableau et entre murs

Nos +

- + Conception porte Climat C
- + Multiples solutions
Huisseries Fin de Chantier en kit ou en bloc
- + Serrure multipoints automatique pour porte à recouvrement

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Huisserie Créaconfort : Bois résineux pré-peint avec joint confort - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Portes Thermiques - Parement : Plans en MDF prépeints mixtes avec feuille d'aluminium - Chants : Droits - A recouvrement - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 23 kg - Articulation : 3 paumelles 110 x 55 sur huisserie bois - 3 paumelles UNI BCP sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - 3 fiches sur huisserie bois - 3 fiches sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - Serrure : 3 points 1 coffre axe à 50

Solution fin de chantier avec joint confort - **Easy Bois** : Huisserie bois résineux prépeint - Porte à recouvrement ou chants droits - livré en bloc avec kit contre chambranle - **Easy'M Blanc** : Huisserie MDF revêtue papier décor blanc - Porte prépeinte à recouvrement - Livré monté

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Bâti bois | | Huisserie bois | | | | | Bâti métal | | Huisserie métal | | | | Huisserie Fin de Chantier Bois | |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | ITI | UNIK | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | ITI | Easy Bois | Easy'M Blanc | | |
| 2040x930 | 0.99 W/m ₂ .K Climat 2C | PB-02-CD/ PB-21-CR_1V | PB-04-CD/ PB-23-CR_1V | PB-07-CD/ PB-26-CR_1V | PB-09-CD/ PB-28-CR_1V | PB-11-CD/ PB-30-CR_1V | PB-42-CR | PB-01-CD/ PB-20-CR_1V | PB-03-CD/ PB-22-CR_1V | PB-06-CD/ PB-25-CR_1V | PB-08-CD/ PB-27-CR_1V | PB-10-CD/ PB-29-CR_1V | PB-13-CD/ PB-32-CR_1V | PB-31-CR_1V | | |

Variantes & options

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie UNIK : Bois résineux prépeint RAL 9016, avec joint confort, revêtu d'un film de protection

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité à l'air : Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier


Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D

Serrures* - 1 point BC, BCC ou de sûreté - Multipoints automatique pour porte à recouvrement

Accessoires* - Garniture sur plaque ou sur rosace

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| Performance | Bâti bois | Huisserie bois | | | | | | Bâti métal | Huisserie métal | | | | | Huisserie Fin de Chantier Bois | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | ITI | UNIK | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | ITI | Easy Bois | Easy'M Blanc | | |
| | PB-02-CD/ PB-21-CR_1V | PB-04-CD/ PB-23-CR_1V | PB-07-CD/ PB-26-CR_1V | PB-09-CD/ PB-28-CR_1V | PB-11-CD/ PB-30-CR_1V | PB-42-CR | PB-01-CD/ PB-20-CR_1V | PB-03-CD/ PB-22-CR_1V | PB-06-CD/ PB-25-CR_1V | PB-08-CD/ PB-27-CR_1V | PB-10-CD/ PB-29-CR_1V | PB-13-CD/ PB-32-CR_1V | PB-31-CR_1V | | |
|  1V | Isoplane prépeinte | | | | | | | | | | | | | 2040x(630/930) (3) | |

CD = PORTE A CHANTS DROITS, CR = PORTE A RECOUUREMENT, (3) : Se référer aux pages Designs Thermique pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle