



# Plan PB-406 \_ Ind1 : Huisserie métal spéciale - Cloison et Banche - Porte vas et vient, baie libre, reprise de doublage cf et poteau d'about

Gamme Porte bois.

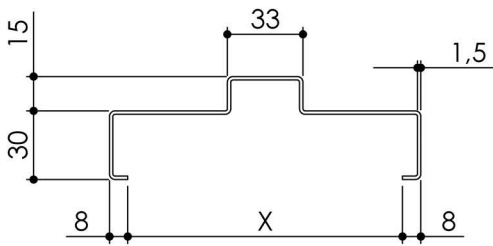


CLASSIC TDA

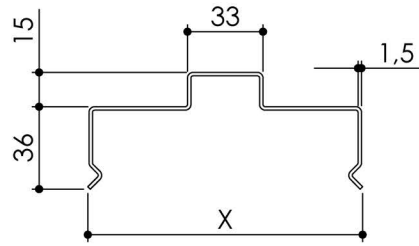


CLASSIC HBDA

	Epaisseur de cloison en 1V et 2V ( En gras et souligné : largeurs de cloisons standard )																											
X	<u>70</u> (72)	80	90	<u>100</u> (98)	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300				

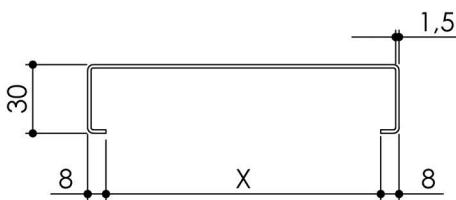


SPECIALE TL

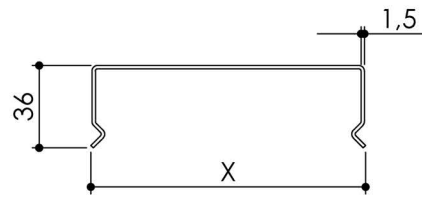

SPECIALE HBL


TL	Epaisseur de cloison en 1V et 2V ( En gras et souligné : largeurs de cloisons standard )																											
X	50	60	<u>70</u> (72)	80	90	<u>100</u> (98)	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300		

HBL	Epaisseur de cloison en 1V et 2V ( En gras et souligné : largeurs de cloisons standard )																											
X	<u>70</u> (72)	80	90	<u>100</u> (98)	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300				

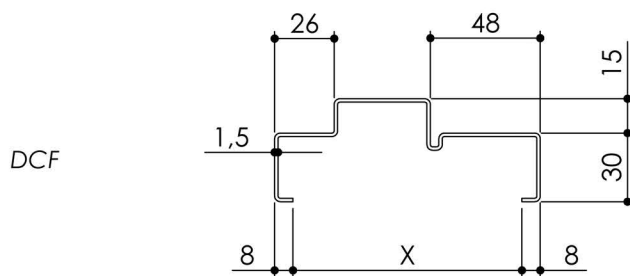

DCF

	Epaisseur de cloison en 1V ( En gras et souligné : largeurs de cloisons standard )					
X	<u>70</u> (72)	80	90	<u>100</u> (98)	110	<u>120</u>

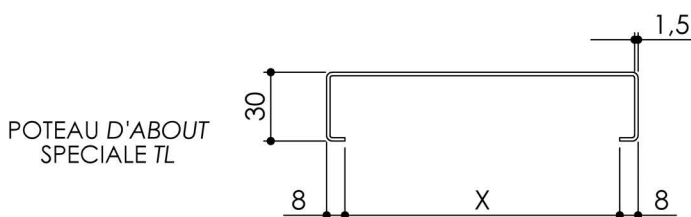

POTEAU D'ABOUT SPECIALE TL

	Epaisseur de cloison suivant hauteurs : H=2550 et 2551<H<3000 ( En gras et souligné : largeurs de cloisons standard )					
X	50	60	<u>70</u> (72)	80	90	<u>100</u> (98)

\* Profil sans contrefeuilure



PB-406 01/07/2019

Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles