



Plan PB-406 _ Ind1 : Huisserie métal spéciale - Cloison et Banche - Portes va et vient, baie libre, reprise de doublage cf et poteau d'about

Gamme Porte bois

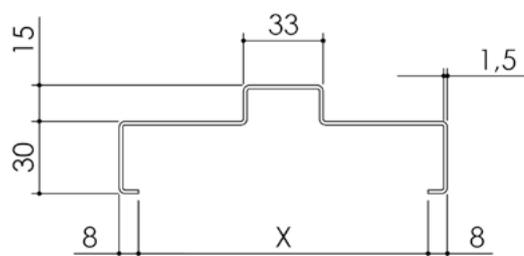


CLASSIC TDA

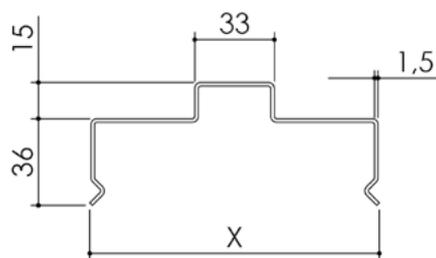


CLASSIC HBDA

| | | Epaisseur de cloison en 1V et 2V (En gras et souligné : largeurs de cloisons standard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| X | <u>70</u> (72) | 80 | 90 | <u>100</u> (98) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | | | | | |

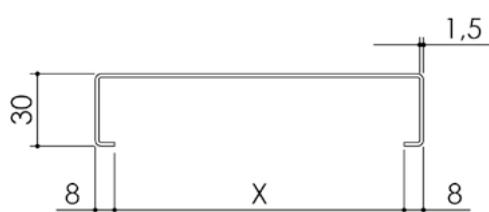


SPECIALE TL

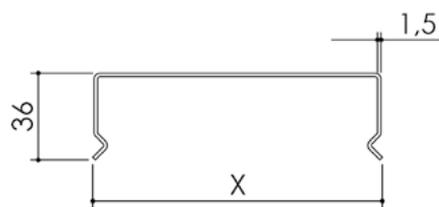

SPECIALE HBL


| | | Epaisseur de cloison en 1V et 2V (En gras et souligné : largeurs de cloisons standard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|-------------------|----|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| X | 50 | 60 | <u>70</u> (72) | 80 | 90 | <u>100</u> (98) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | | | |

| | | Epaisseur de cloison en 1V et 2V (En gras et souligné : largeurs de cloisons standard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| X | <u>70</u> (72) | 80 | 90 | <u>100</u> (98) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | | | | | |

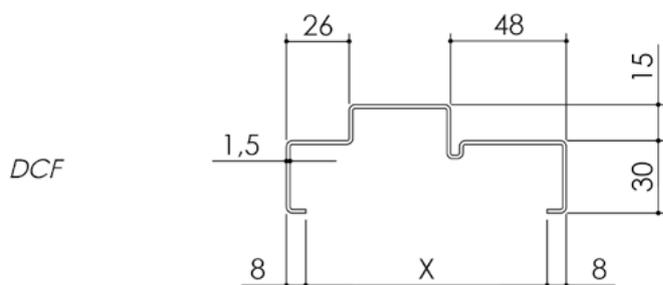

DCF

| | | Epaisseur de cloison en 1V (En gras et souligné : largeurs de cloisons standard) | | | | | |
|---|--------------------|--|----|--------------------|-----|------------|--|
| X | <u>70*</u> (72) | 80 | 90 | <u>100</u> (98) | 110 | <u>120</u> | |

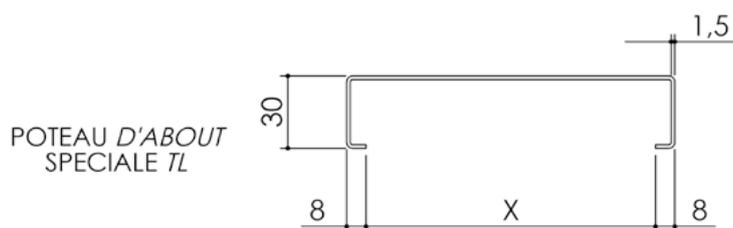

POTEAU D'ABOUT
SPECIALE TL

| | | Epaisseur de cloison suivant hauteurs : H=2550 et 2551<H<3000 (En gras et souligné : largeurs de cloisons standard) | | | | | |
|---|----|---|-------------------|----|----|--------------------|--|
| X | 50 | 60 | <u>70</u> (72) | 80 | 90 | <u>100</u> (98) | |

* Profil sans contrefeuillure