Plan PB-412 _ Ind6 : Huisserie bois - Profil huisserie simple action KEYOR

Gamme Porte bois.

Feuillure 53 x 16
Porte à chants droits
Profil Elargie



	A	B
Dimension standard (A x 54)	73	52
	78	62
	88	74
	98	84
	108	92
	116	100
	128	112
	138	122
	148	132
	158	142
	168	152
	178	162
	188	172
	198	182
	208	192

Double Feuillure ISO 46+10x16
Porte à chants droits



	A	B
Dimension standard (A x 70)	78	62
	88	74
	98	84
	108	92
	116	100
	128	112
	138	122
	148	132
	158	142
	168	152
	178	162
	188	172
	198	182
	208	192

Feuillure ISO 46x16
Porte à recouvrement
Anti X



	A	B
Dimension standard (A x 54)	67	51
	73	52
	78	62
	88	74
	98	84
	108	92
	116	100
	128	112
	138	122
	148	132
	158	142
	168	152
	178	162
	188	172
	198	182
	208	192

Profil spécifique pour quincaillerie encastrée dans l'huisserie
(verrouillage pour contrôle accès,ferme porte encastré, charnières spécifiques)

Feuillure ISO 56 x 16
Porte à chants droits
Profil Elargie



	A	B
Dimension standard (A x 80)	73	52
	78	62
	88	74
	98	84
	108	92
	116	100
	128	112
	138	122
	148	132
	158	142
	168	152
	178	162
	188	172
	198	182
	208	192

Double Feuillure ISO 56+20x16
Porte à chants droits



	A	B
Dimension standard (A x 54)	88	74
	98	84
	108	92
	116	100
	128	112
	138	122
	148	132
	158	142
	168	152
	178	162
	188	172
	198	182
	208	192

Profil SAS Feuillure ISO 46x16
Porte à chants droits

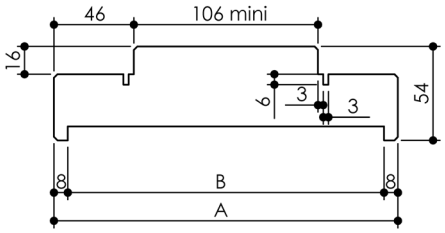

	A	B
Dimension standard (A x 54)	198	182
	208	192
	218	202

* = Entaillage 48x2 pour rail placo sur section A=88 et 116

Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles