


Plan PM-44-B _ Ind2 : Plan de rejingot pour mise en œuvre ITI

Gammes Pavillon, Metalforce, Residence C, Residence P

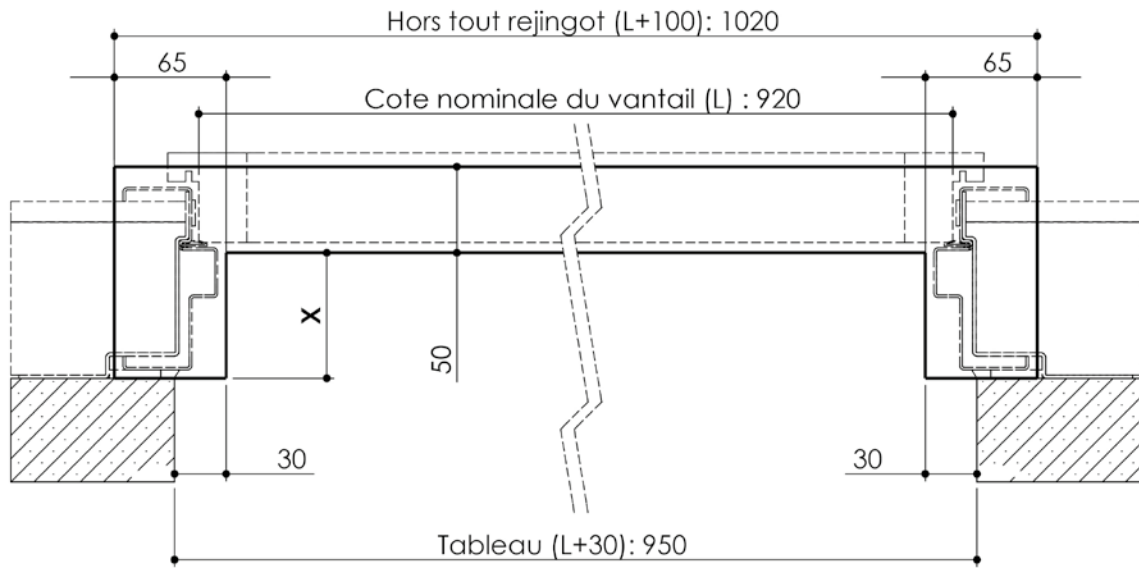


X = Epaisseur totale du doublage
et de la colle - 30mm

- * La hauteur de talonnette est fonction de la solution technique retenue pour l'aménagement des accès
Hauteur minimum 50mm

Epaisseur totale du complexe isolant et de la colle

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément au DTU 36.5 (Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures).

Mise à niveau au nez du seuil par mise en place d'un système type Caillebotis ou dalles sur plots

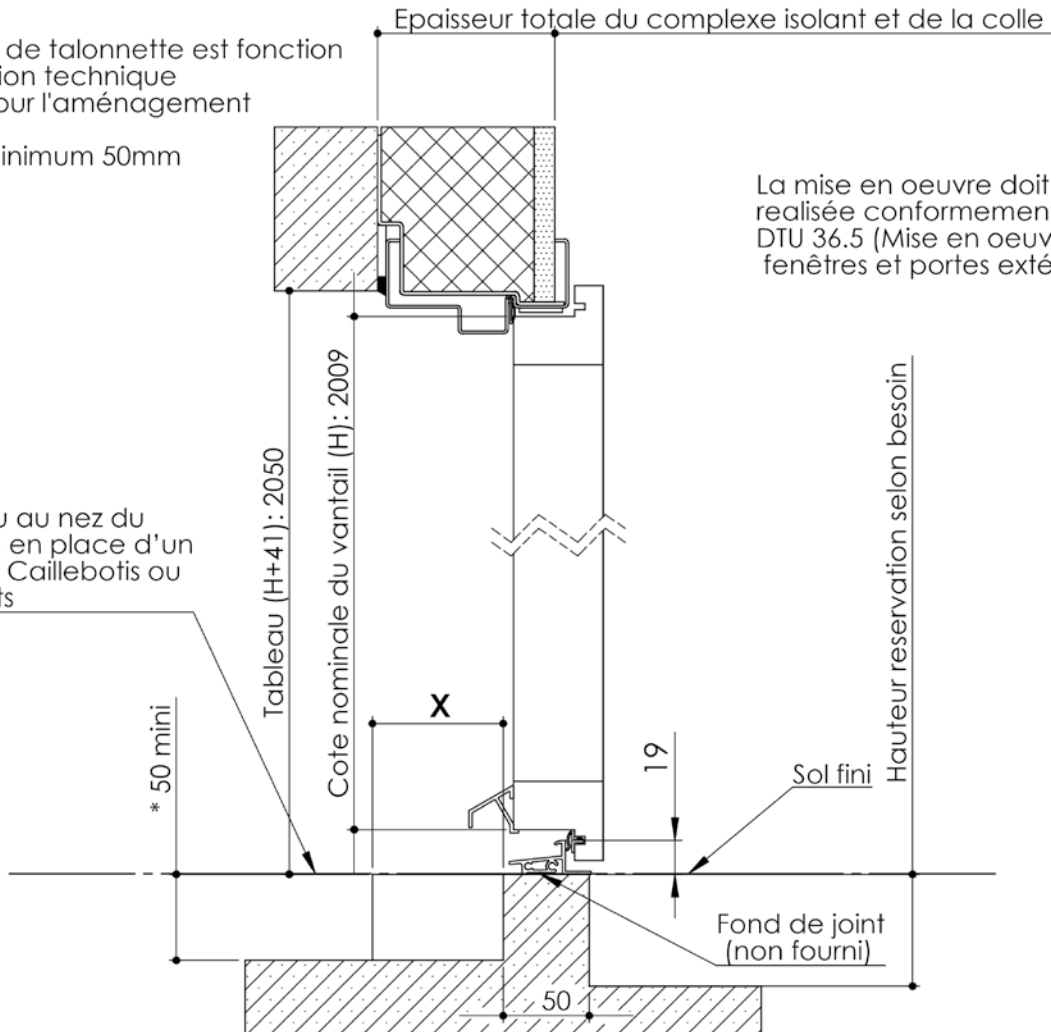

* 50 mini

Tableau (H+41) : 2050

Cote nominale du vantail (H) : 2009

X

19

Sol fini

Hauteur reservation selon besoin

Fond de joint
(non fourni)

50