

UniK

L'huissérie sans complexe

*La seule huisserie bois blanche 9016 éco-conçue du marché,
l'équilibre parfait de l'efficacité et de la simplicité.*



MAISON INDIVIDUELLE

w w w . k e y o r . f r

| Fabricant concepteur
| de vos portes, clés en main



KEYOR



DESTINATION

o Maison individuelle

NATURE DE L'OFFRE

o Huisserie bois de 73mm et 88mm pour portes bois à recouvrement s'adaptant à l'ensemble de la collection de portes bois intérieures KEYOR en 1 vantail et 2 vantaux, 1 et 3 points

LES + KEYOR

L'ECO-CONCEPTION AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS

- Limiter l'impact environnemental global par l'utilisation d'un bois résineux d'origine européenne
- Chaque arbre utilisé est replanté, notre bois est d'origine bio sourcé
- Eco-respectueux de l'environnement et de l'ambiance de vie, l'Unik bénéficie du meilleur étiquetage sanitaire A+ ainsi que d'une conception écologique de son film de protection



QUALITE ESTHETIQUE UNIQUE SUR LE MARCHE



○ Lignes épurées & modernes :

- UniK répond aux dernières tendances architecturales et aux nouveaux designs des menuiseries extérieures
- Parement affiné faisant écho aux dormants et ouvrants cachés en façade
- La modernité du profil associée à l'authenticité d'un matériau noble

○ Blanc RAL 9016 Gloss 30-40 :

- **Blanc tonique et moderne** assorti à la majorité des menuiseries extérieures aluminium ou PVC
- **Une texture naturelle et chaleureuse du bois** grâce à une prépeinture lisse et tendue
- RAL et matité identiques à ceux de nos portes laquées ICE et de nos portes gravée 100% prépeintes, New-Arts et Beaux-Arts

○ Une harmonie visuelle et un rendu esthétique abouti et qualitatif jusque dans les moindres détails : têtère de serrure blanche, gâche grise zinguée, pêne téflon gris et joint confort gris

QUALITE & FACILITE DE MISE EN ŒUVRE

○ Film de protection coloré en 3 parties :


- Protection des 3 faces les plus exposées aux risques chantiers (projection d'enduit, de peinture, de poussière, ...)
- Facilement repérable pour un pelage plus facile et plus rapide !
- Risque limité de déchirure et suppression du risque de transfert de colle pendant l'opération de pelage de l'huissérie, même après 12 mois de stockage (test de vieillissement normalisé 6 heures à 80°C).
- Film de protection éco-certifié en fibre de mûrier



○ Empreinte de rail à placo sur huissérie de 88mm pour cloison de 72mm : l'huissérie se cale naturellement sans accessoire sur le rail structural de la cloison

○ Assemblage montants traverse avec double enfourchement et vis de fixation invisible :

- Assemblage solide plus tolérant au défaut d'équerrage lors de la pose et absence de jeu à la liaison montants/traverse
- Dévissage et revissage sur chantier pour réajustement in situ sans jeu à la liaison montants/traverse

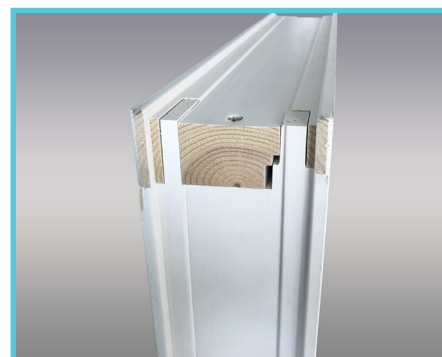

○ Cale de jeu entre la porte et l'huissérie : facile à retirer sans laisser de résidu de colle sur le support [1]

○ Cale de maintien du bloc-porte agrafée sous le talon de l'huissérie : [2]


- Maintien de la porte en position fermée pour une manipulation du bloc-porte facile et en toute sécurité
- Les traces des fixations sont invisibles après la pose car la cale est fixée sous le talon de l'huissérie
- Aucun travail de réparation avant mise en peinture



- Joint isophonique avec protection pelable bleue :
 - La protection du joint se pèle facilement et rapidement. Protégé, il peut rester en lieu et place pendant la mise en peinture
- Joint isophonique pour une réduction substantielle du bruit de claquement

LES QUALITES INCONTOURNABLES DU BOIS RESINEUX


- L'authenticité d'un matériau noble à la vue comme au touché
- Bois résineux abouté massif sans nœud ou résineux lamellé collé abouté sans nœud pli vertical :
 - Plus tolérant aux variations thermo-hygrométriques des régions humides, le cadre conservera toute son intégrité même posé en plein hiver et en absence de chauffage
 - L'aboutage donne une plus grande stabilité que le bois massif et limite les défauts de planéité liés aux conditions de stockage
 - UniK présente un bel aspect de surface homogène sans risque de remontée de résine car purgé des défauts du bois et des poches de résine
 - Réparabilité possible selon l'état de l'art

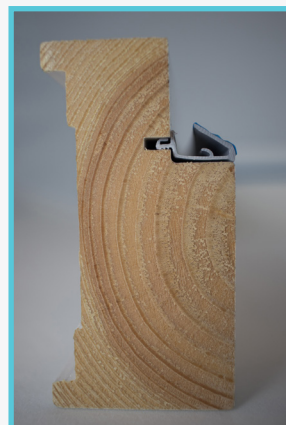

- Prépeinture blanche de très haute qualité pour une réception de chantier impeccable et une mise en peinture facile et rapide plus tard !
- Offre la liberté à votre client d'apporter sa touche décorative personnelle en peignant son huisserie de la couleur de son choix

UNE CONCEPTION PRODUIT ABOUTIE POUR UN VRAI CONFORT D'UTILISATION

- Prépeinture aqueuse sans solvant :
 - Lisse qualité anti crayonnage permettant de limiter l'imprégnation des tâches et facilitant le nettoyage
 - Imperméabilisée, elle enrobe l'huissier rendant cette dernière plus stable aux variations thermo-hygrométriques
 - Excellente tenue aux UV pour un vieillissement homogène
 - Dureté de surface autorisant un nettoyage mécanique sans rayer la prépeinture

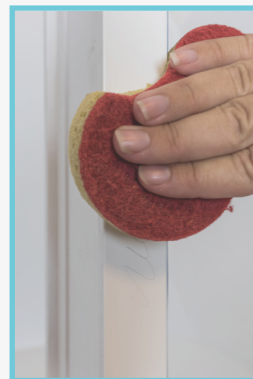



- Une fermeture légère, silencieuse et propre grâce aux fiches de 30mm en acier zingué blanc avec bille de contact sur l'axe de rotation ; **cette bille limite la surface de frottement** entre l'articulation mâle et femelle.
- Serrure axe à 50mm : **compatible avec tous les ensembles de porte sur rosace du marché**, surtout sur des portes à recouvrement
- Une réduction du bruit à la fermeture grâce à l'association d'un pêne téflon et d'un joint confort



SYNOPTIQUE DE LA GAMME UNIK

	AME ALVEOLAIRE	PREPEINTE				LAQUEE ICE	
		Isoplane	Postformée	Matricée	Gravée	Isoplane	Matricée
Cadre résineux, chants à recouvrement, ferrée 3 fiches, serrure PD1/2t ou BBC axe à 50 posée	BP HUISSERIE SECTION 73X45 (DIMENSIONS 630 À 930)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BP HUISSERIE SECTION 88X45 (DIMENSIONS 630 À 930)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	AME PLEINE	PREPEINTE		
		Isoplane	Postformée	Matricée
Cadre résineux, chants à recouvrement, ferrée 3 fiches, serrure PD1/2t ou BBC axe à 50 posée	BP HUISSERIE SECTION 73X45 (DIMENSIONS 630 À 930)	✓	✓	✓
	BP HUISSERIE SECTION 88X45 (DIMENSIONS 630 À 930)	✓	✓	✓

	AME THERMIQUE	PREPEINTE				LAQUEE ICE	
		Isoplane	Postformée	Matricée	Gravée	Isoplane	Matricée
Ame Prématherm, cadre résineux, chants à recouvrement, ferrée 3 fiches, serrure 3 points automatique posée	BP HUISSERIE SECTION 73X45 (DIMENSIONS 630 À 930)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BP HUISSERIE SECTION 88X45 (DIMENSIONS 630 À 930)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ame Supratherm climat C, cadre résineux, chants à recouvrement, ferrée 3 fiches, serrure 3 points automatique posée	BP HUISSERIE SECTION 73X45 (DIMENSIONS 630 À 930)	✓			✓	✓	
	BP HUISSERIE SECTION 88X45 (DIMENSIONS 630 À 930)	✓			✓	✓	





Né de la synergie de 4 usines, Keyor crée des blocs-portes bois et métal design, à hautes performances et fabriqués en France.

—
info@keyor.fr
www.keyor.fr
—

Groupe KEYOR
Siège

22, rue d'Artagnan
33100 BORDEAUX
TÉL : 05 57 77 86 86
FAX : 05 57 54 35 00

KEYOR Bordeaux
Pôle Bois Technique

Ekem
22, rue d'Artagnan
33100 BORDEAUX
TÉL : 05 57 77 90 90
FAX : 05 56 67 72 92

KEYOR Bazas
Pôle Bois Standard

Fonmarty
8, avenue de Verdun
33430 BAZAS
Tél : 05 56 25 12 34
Fax : 05 57 54 35 05

KEYOR Thignonville
Pôle Bois Technique

Magri
Route de Pannecières
Thignonville
45308 SERMAISES
Tél : 02 38 39 73 12
Fax : 05 57 54 35 06

KEYOR Douvres-la-délivrande
Pôle Métal

Batimétal
Voie des Alliés - CS 80004
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
Tél : 02 31 36 31 36
Fax : 05 57 54 35 10

