


Premabois ICE 2V

Porte de communication

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Prémabois laquée ICE Alvéolaire 2V est notre porte moyenne gamme qui se décline en battante ou coulissante, sur huisserie bois ou métallique. Parements et chants laqués 4 cotés qualité anti crayonnage et résistante aux UV. Elle s'associe particulièrement bien à notre nouvelle huisserie Unik prépeinte blanche 9016 ou nos huisseries métalliques laquées blanches.



ALVÉOLAIRE

Communication



ALVÉOLAIRE




ENVIRONNEMENT



• DEP N°1 (HB) · DEP N°2 (HM)

1 famille de designs

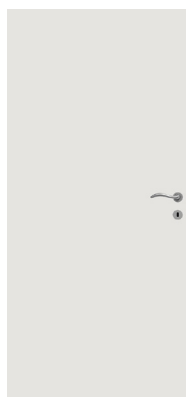

Isoplane

Mise en œuvre



Nos +

- + Produits finis Usine
- + Solutions Huisseries
- Fin de Chantier en kit

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Huisserie Unik : Bois résineux pré-peint blanc 9016, film de protection pelable, avec joint confort - Section : Mini : 73x45 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : MDF Hydrofuge - Ame : Alvéolaire - Parement : Plan en MDF laqué blanc RAL 9016, 30-40 gloss - Chants : A recouvrement - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée - Poids (format 2040 x 930) : 17 kg - Articulation : 3 fiches sur huisserie bois - 2 fiches sur huisserie métallique - Serrure : 1 point PD 1/2T axe à 50 - Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe

Solution fin de chantier avec joint confort - Easy' M Blanc : Huisserie MDF revêtue papier décor blanc

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois traditionnel	Huisserie bois traditionnelle					Huisserie métal traditionnelle				Fin de chantier
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Unik	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Easy' M Blanc
2040x (930+830)	20 dB	PB-21-CR ICE	PB-23-CR ICE	PB-26-CR ICE	PB-28-CR ICE	PB-38CR ICE	PB-42-CR	PB-22-CR ICE	PB-25-CR ICE	PB-27-CR ICE	PB-39-CR ICE	PB-31-CR ICE

Variantes & options

Huisserie - Huisserie Créaconfort : bois résineux pré-peint avec joint confort - section mini 67x54

Serrures - 1 point BC, BCC ou de sûreté

Oculus*



Parcloses en bois prépeint (en fourniture) ou parcloses en bois prépeint et vitrage de 4 mm posé

Formats standards • Voir Gamme de designs Communication

Accessoires* - Garniture sur plaque ou sur rosace

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance	Bâti bois traditionnel	Huisserie bois traditionnelle						Bâti métal traditionnel	Huisserie métal traditionnelle				Fin de chantier
	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Unik	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Placopan	Easy'M blanc	
	PB-21-CR ICE	PB-23-CR ICE	PB-26-CR ICE	PB-28-CR ICE	PB-38CR ICE	PB-42-CR	PB-20-CR ICE	PB-22-CR ICE	PB-25-CR ICE	PB-27-CR ICE	PB-39-CR ICE	PB-31-CR- ICE	
 2VE / 2VI 	Isoplane laquée												
2040x(630/930)+(330/830)													

CR = PORTE A RECOUVREMENT