


DAS - FERME PORTE ENCASTRÉ EI30& EI60



w w w . k e y o r . f r

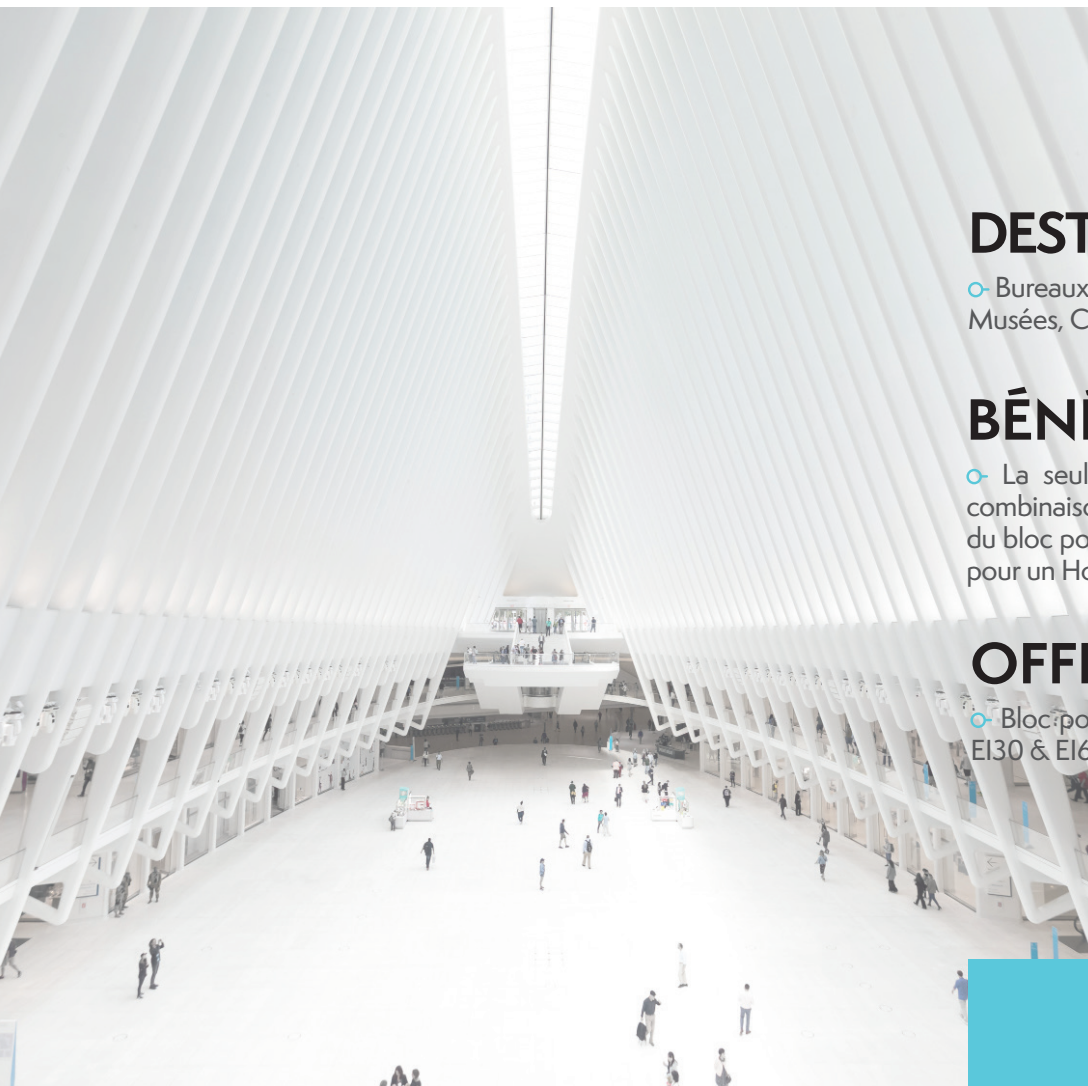

DESTINATION

○ Bureaux, Hôtellerie, Salles de spectacles, Musées, Centres Culturels

BÉNÉFICES

○ La seule gamme du marché proposant une combinaison de quincailleries 100% invisible sur du bloc porte standard permettant d'offrir un 2UP pour un Hors Tout le plus étroit du marché

OFFRE

○ Bloc portes bois intérieures - DAS Mode 2 - EI30 & EI60

USAGE

La porte à **Dispositif Actionné de Sécurité** se caractérise par une fermeture automatique et par un système de retenue en position ouverte asservi à une détection incendie. L'objectif est de contenir un feu dans le local où il a pris naissance pendant une certaine durée.

En **Mode 2**, les portes doivent pouvoir être maintenues ouvertes en situation normale pour des raisons d'exploitation pour laisser une libre circulation des personnes et des biens.

La porte est équipée :

- d'un système de refermeture automatique du type ferme-porte, pivot ou rail
- d'un sélecteur de fermeture
- d'un système de retenue électrique (généralement, une ventouse électromagnétique) qui libère la porte en cas de feu, celle-ci se refermant alors.
- d'un système de contrôle d'accès porte fermée en option (demandé dans 50% des cas)

Dans le cas d'un incendie, l'impulsion électrique ou la rupture de courant libère les ventouses maintenant les vantaux en position ouverte. Le ferme porte actionne le mouvement de fermeture. Le sélecteur de fermeture assure la bonne chronologie de fermeture des vantaux.

LES + KEYOR ?

KEYOR S'EST ASSOCIÉ AU FABRICANT ECOSCHULTE DISTRIBUÉ PAR IMPAR.

Nous sommes le seul fabricant proposant une solution DAS certifiée **NF PORTE RESISTANTE AU FEU, EN BOIS MODE 2** (ref NF 131) avec un ferme porte encastré dans une porte EI30 de 40mm (EI30=95% du marché) ; la porte EI60 de 70mm ne représentant que 5%.

Porte 40mm porte standard


- section d' huisserie et fond de feuillure standard
- légèreté de la porte à l'installation
- réservations identiques sur le chantier
- pas de risque d'erreur
- le plus petit hors tout pour un 2 UP
- le plus petit hors tout pour un passage libre PMR de 830mm pour le vantail mobile en deux vantaux

Dans le cas d'une solution SPF, Keyor propose la seule offre avec des combinaisons de quincailleries 100% invisible (charnières invisibles, sélection de fermeture, contrôle d'accès)


Notre huisserie est pré équipée de sa glissière + ventouses + sélection

- Gain de temps à l'installation
- KEYOR garantit la qualité de l'installation

Seul le bras du ferme-porte arrive non monté.

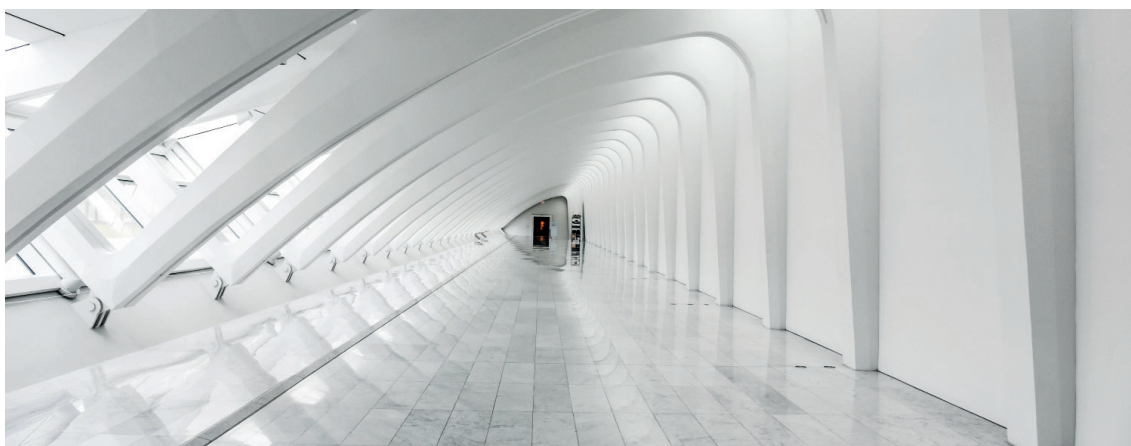


2 VANTAUX AVEC POINT DE FERMETURE

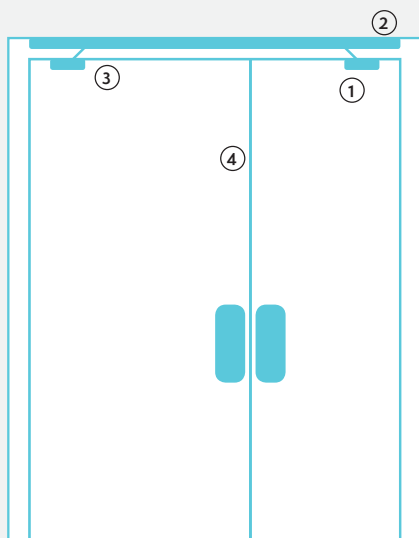


- 1 - Ferme porte encastré
- 2 - Glissière avec selection et arrêt électromagnétique
- 3 - Bras du ferme porte
- 4 - Dispositif anti fausse manoeuvre

2 VANTAUX SANS POINT DE FERMETURE

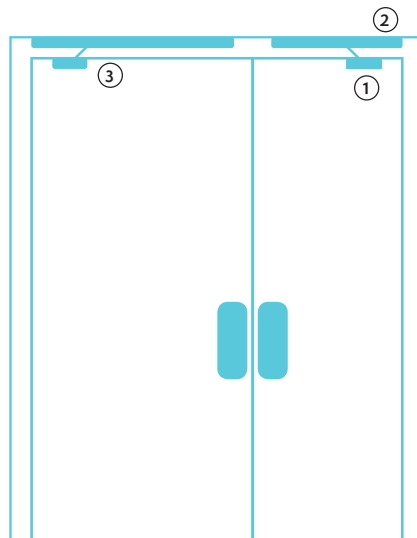


- 1 - Ferme porte encastré
- 2 - 2 glissières avec arrêt électromagnétique
- 3 - Bras du ferme porte

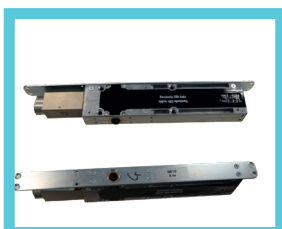

CORPS DU FERME PORTE
INTÉGRÉ DANS LA PORTE



GLISSIÈRE AVEC ARRÊT
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
INTÉGRÉ DANS L'HUISSERIE

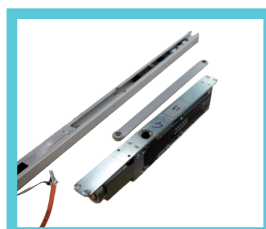

ENSEMBLE
CORPS + GLISSIÈRE + BRAS




DISPOSITIF
ANTI FAUSSE MANOEUVRE

RAPPEL DE LA GAMME

DEGRÉ FEU	VANTAIL	DÉCORS	PRÉ. PEINT	STRAT	ESS. FINE	REF. PORTE	H. VANTAIL MAX (MM)	L. VANTAIL MAX (MM)	LARGEUR VANTAIL MINI	CONTRÔLE D'ACCÈS RÉFÉRENCE SERRURE ÉLECTRIQUE	VERROUILLAGE DU SEMI-FIXE	
EI30	AVEC Point de Fermeture	1V	X	X	X	Prémafeu	2940	1230	900	1UP	Largeur de vantail mini 840mm - non conforme pour 1UP	Verrou VAM
		2V	X		X	Prémafeu	2875	1230 +1230	900+530	2UP	KEL 564	
	SANS Point de Fermeture	2V		X		Mag 30	2875	1230 +1230	900+530	2UP	KEL 564	
		2V	X	X	X	Prémafeu SPF	2240	942 +942	900+530	2UP	EFF 332	
EI60	AVEC Point de Fermeture	1V	X	X	X	Suprafeu CF70 APF	2356	1070	930	1UP	Largeur de vantail mini 838mm - non conforme pour 1UP	Verrou VAM
		2V	X	X	X	Suprafeu CF70 APF	2500	1230 +1230	930+530	2UP	KEL 564	
	SANS Point de Fermeture	1V	X	X	X	Suprafeu CF70 SPF	2346	1070	930	1UP	Largeur de vantail mini 838mm - non conforme pour 1UP	
		2V	X	X	X	Suprafeu CF70 SPF	2346	1070 +1070	930+530	2UP	EFF 332	

Rappel : que signifie « UP » ?

La réglementation en vigueur dans les ERP (établissement recevant du public) et les GH (immeuble de grande hauteur) impose pour chaque dégagement une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter (art. CO36). Sous appellation « Unité de Passage » elle prévoit une tolérance négative de 5% (art. CO44). En parallèle, la mise en place de l'arrêté relatif à l'accessibilité impose l'utilisation systématique d'un ouvrant de largeur minimal équivalent à 0.90m.

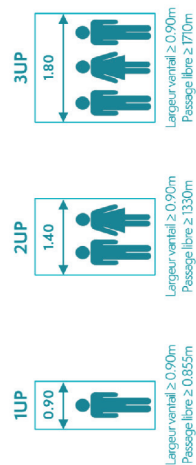



Né de la synergie de 4 usines, Keyor crée des blocs-portes
bois et métal design, à hautes performances
et fabriqués en France.

—
info@keyor.fr
www.keyor.fr
—

Groupe KEYOR
Siège
22, rue d'Artagnan
33100 BORDEAUX
TÉL : 05 57 77 86 86
FAX : 05 57 54 35 00

KEYOR Bordeaux
Pôle Bois Technique
Ekem
22, rue d'Artagnan
33100 BORDEAUX
TÉL : 05 57 77 90 90
FAX : 05 56 67 72 92

KEYOR Bazas
Pôle Bois Standard
Fonmarty
8, avenue de Verdun
33430 BAZAS
Tél : 05 56 25 12 34
Fax : 05 57 54 35 05

KEYOR Thignonville
Pôle Bois Technique
Magri
Route de Pannecières
Thignonville
45308 SERMAISES
Tél : 02 38 39 73 12
Fax : 05 57 54 35 06

KEYOR Douvres-la-délivrande
Pôle Métal
Batimétal
Voie des Alliés - CS 80004
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
Tél : 02 31 36 31 36
Fax : 05 57 54 35 10

