VERROUILLAGE POUR CONTRÔLE D'ACCÈS
ET ISSUES DE SECOURS

www.keyor.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

Une gamme de verrouillages encastrés à commande électrique pour blocs-portes intérieurs.

Fabricant concepteur
de vos portes, clés en main

KEYOR

BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION
Sur huisserie bois & métal

Sécurité des biens

Gamme de blocs-portes avec point de fermeture

Localisation :
Accès à un local particulier : salle archive, salle serveur, local pharmacie, vestiaire
Configuration : 1V, 2V (hors acoustique) traité en affaire spéciale
Alimentation : émission
Organe(s) de commande :
- Entrée contrôlée par contrôle d'accès et poignée de tirage
- Sortie libre par béquille ou contrôlée par contrôle d'accès et poignée de tirage

Option(s) :
- Contact de position de porte
- Sur-verrouillage mécanique (serrure sûreté type URGENCE)

Gâche électrique avec têtière double empenage



Jarretière pour passage de câble

- **Non feu**
- **Acoustique**
- **EI30**
- **EI60**





Sécurité des personnes

Gamme de blocs-portes avec point de fermeture

Localisation : accès à une salle de réunion, accès à une zone de bâtiment (type Alzheimer)
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
Organe(s) de commande :
- Entrée contrôlée par contrôle d'accès et béquille
- Sortie libre par bouton poussoir et béquille ou contrôlée par contrôle d'accès et béquille

Option(s) :
- Contact de position de porte
- Sur-verrouillage mécanique (serrure sûreté type URGENCE)

- **Non feu**
- **Acoustique**
- **EI30**
- **EI60**





Gâche électrique avec têtière simple empenage

Contrepartie

BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION
Sur huisserie bois & métal

Issues de secours

Gamme de blocs-portes **sans point de fermeture**

Le plus KEYOR : sans feuillure de battement
Localisation : recoupement de circulation Mode 1 ou 2, issues de secours
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande :
• Entrée contrôlée par contrôle d'accès et poignée de tirage
• Sortie commandée par un déclencheur manuel (type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle des issues de secours (type UGCIS) pour permettre l'évacuation des personnes
en cas de nécessité.
En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de la porte par bouton poussoir et plaque de poussée ou contrôle d'accès et plaque de poussée.
Option(s) :
• Contact de position de porte (fermé ou non)
• Contact état porte (verrouillé ou non)





Gâche électrique



Contrepartie

EI30

EI60

Gamme de blocs-portes **avec point de fermeture**

Localisation : recoupement de circulation
Mode 1 ou 2, issues de secours
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande :
• Entrée contrôlée par contrôle d'accès et béquille
• Sortie commandée par un déclencheur manuel (type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle des issues de secours (type UGCIS) pour permettre l'évacuation des personnes en cas de nécessité
En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de la porte par bouton poussoir et barre anti-panique ou contrôle d'accès et barre anti-panique
Option(s) :
• Contact de position de porte (fermé ou non)
• Contact état porte (verrouillé ou non)

EI30

EI60





Gâche électrique



Contrepartie

BLOCS-PORTES DOUBLE ACTION
Sur huisserie bois, mixte, mixte extra-plate et sans montant

Issues de secours

Gamme de blocs-portes **passage intensif** > 5/jour

Localisation : recoupement de circulation
Mode 1 ou 2, issues de secours
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande :
• Entrée et sortie commandées par un déclencheur manuel (type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle des issues de secours (type UGCIS) pour permettre l'évacuation des personnes en cas de nécessité
• En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de la porte en entrée et en sortie par bouton poussoir et plaque de poussée ou contrôle d'accès et plaque de poussée
Contact de position de porte et d'état de porte (verrouillé ou non) intégré de série

- **EI30**
- **EI60**
- **EI90**

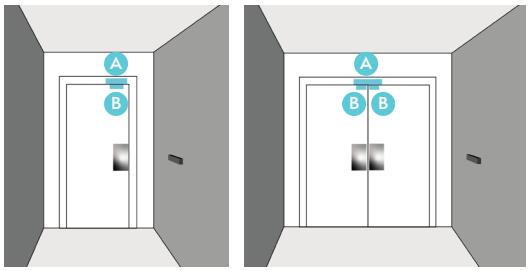

A Verrou à pêne rétractable équipé de 2 pênes pour bloc-porte 2V

B Contrepartie

Gamme de blocs-portes **passage occasionnel** < 5/jour

Localisation : recoupement de circulation
Mode 1 ou 2, issues de secours
Configuration : 1V ou 2V
Alimentation : Rupture
PV de conformité : DAS 61 937 Fiche XIV
Organe(s) de commande :
• Entrée et sortie commandées par un déclencheur manuel (type Boîtier Bris de Glace) ou un dispositif de contrôle des issues de secours (type UGCIS) pour permettre l'évacuation des personnes en cas de nécessité
• En exploitation, déverrouillage ponctuel possible de la porte en entrée et en sortie par bouton poussoir et plaque de poussée ou contrôle d'accès et plaque de poussée
Option(s) :
• Contact de position de porte (fermé ou non)
• Contact état porte (verrouillé ou non)

- **EI30**
- **EI60**
- **EI90**



A Gâche électrique



B Contrepartie





PRINCIPE GÉNÉRAL

Fonction

Les verrouillages à commande électrique ont pour fonction générale de limiter les accès (entrée / sortie) à un local ou une zone aux personnes qui le sont autorisées.

Selon l'usage qui est fait du bloc-porte, le système de verrouillage choisi doit répondre à des exigences différentes :

> Assurer la sécurité des biens quoi qu'il arrive dans le bâtiment (notamment une coupure de courant).

> Assurer la sécurité des personnes en priorité (déverrouillage des portes en cas de coupure de courant, ou risque d'incendie).
Dans le cas des blocs-portes pour issue de secours, le système de verrouillage doit en outre assurer la sécurité des personnes même dans des situations de panique.

Cette garantie est apportée par un PV de conformité à la norme NFS 61 937 fiche XIV du système de verrouillage.

Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. Elles doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif par vantail (article CO 45).

Les + de la gamme KEYOR

La gamme de verrouillage à commande électrique KEYOR est destinée aux blocs-portes intérieurs.

Elle apporte une solution aux différents besoins fonctionnels tout en présentant les avantages suivants :

> Un encastrement des systèmes :
• Pour un esthétisme garanti de nos blocs-portes et de vos bâtiments.
• Pour un produit anti-vandalisme assuré par la discrétion de l'intégration.

> Valable sur huisserie bois et métal

> Valable sur une gamme de blocs-porte 1V et 2V simple action à chant droit et double action à performance EI30 - EI60 - EI90, acoustique et DAS.

> Compatible avec divers organes de commande comme les claviers à codes, les lecteurs proximité (badge), les lecteurs biométriques, les contacteurs à clé ainsi que les boîtiers bris de glace, les terminaux et les dispositifs de contrôle de type UGCIS pour les issues de secours, conformément à l'article CO46.

> Votre huisserie est déjà posée et vous n'avez pas prévu de réservation dans l'huisserie pour loger le verrouillage.

> Nous pouvons vous proposer diverses solutions techniques (gâche sur semi-fixe, serrure motorisée DAS ou non). Ces solutions peuvent dans certains cas être homologuées par avis de chantier. Pour toute demande de faisabilité, consulter notre service affaires spéciales.

SPÉCIFICITÉ DE GAMME

BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION

Les profils d'huisserie sont conçus pour permettre un encastrement complet des verrouillages.

HUISSERIE MÉTAL

- Profil banché inchangé
- Profil T ou TI inchangé en 2V sécurité des biens
- Profil T ou TI + omégas spéciaux dans tous les autres cas (parement de 55mm)

HUISSERIE BOIS

- Profil des montants et traverses inchangés.

Pour plus d'information, retrouvez tous nos plans paramétrables sur notre site internet ***www.keyor.fr***

BLOCS-PORTES DOUBLE ACTION

L'intégration des verrouillages dans les blocs-portes Double Action est sans incidence sur l'huisserie.

KEYOR crée des blocs-portes bois et métal,
standards et à hautes performances fabriqués en France

–

info@keyor.fr
www.keyor.fr

–

Groupe KEYOR
7 rue Pierre Mendès France - CAP 24, bât C
33270 FLOIRAC

Document et photos non contractuels - Visuels : Keyor - Adobestock_Edition Février 2024