

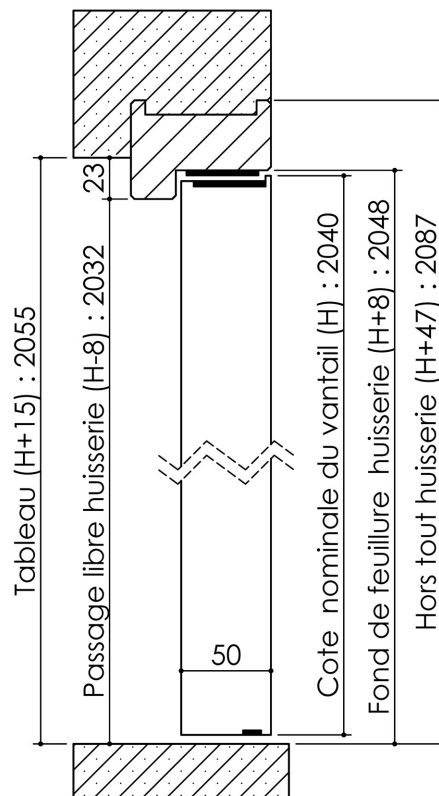


# Plan PB-221-1V \_ Ind4 : Bâti bois - Pose scellée



Gamme Porte feu EI60

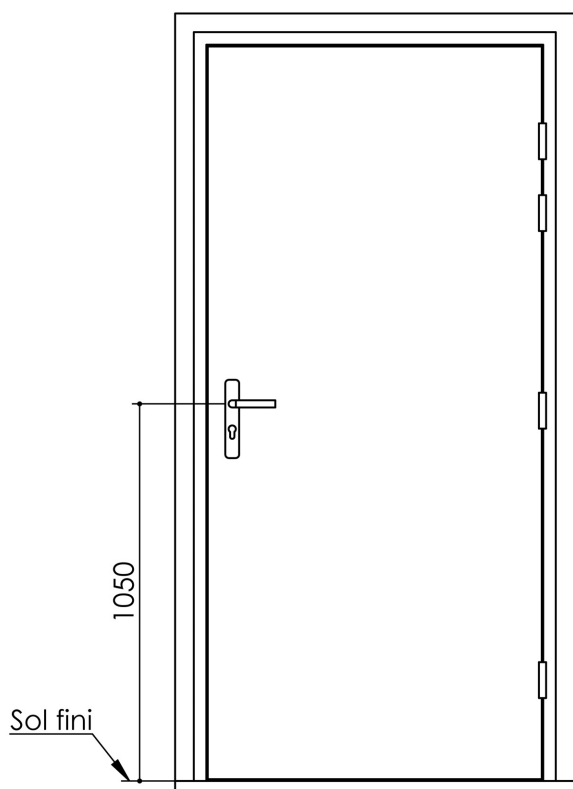

Variante bas de porte





Huisserie non isophonique

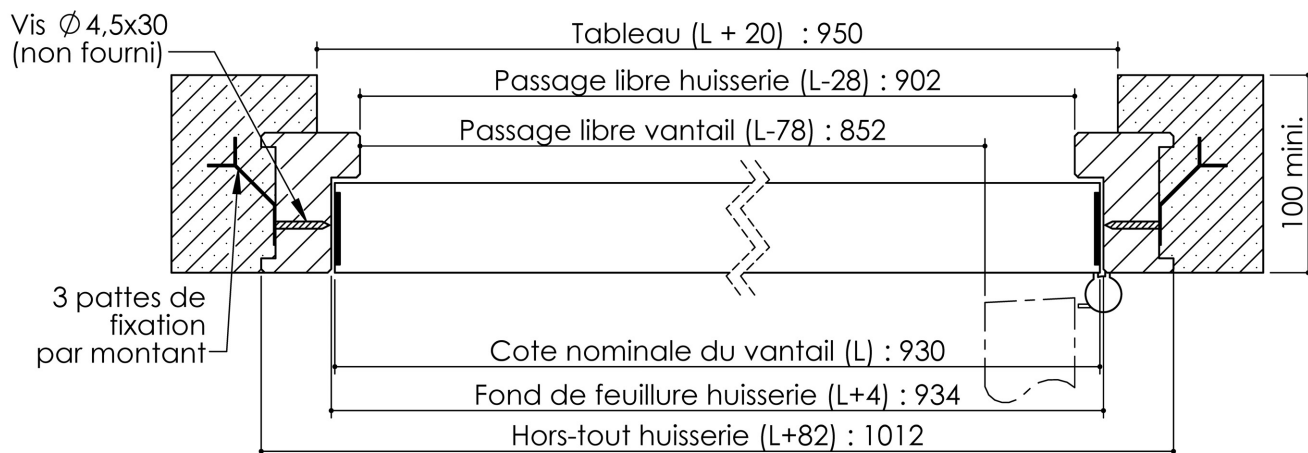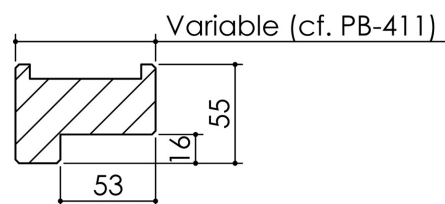


# Plan PB-221-2V-A \_ Ind4 : Bâti bois - Pose scellée


Gamme Porte feu EI60 GD (SUPRAFEU GD, feuillure centrale de 15).

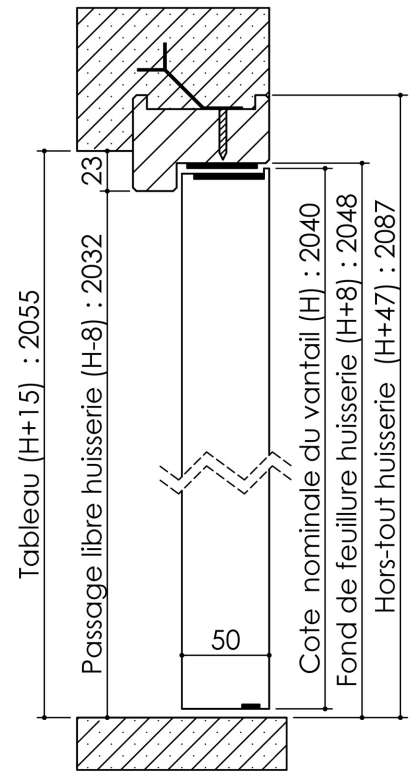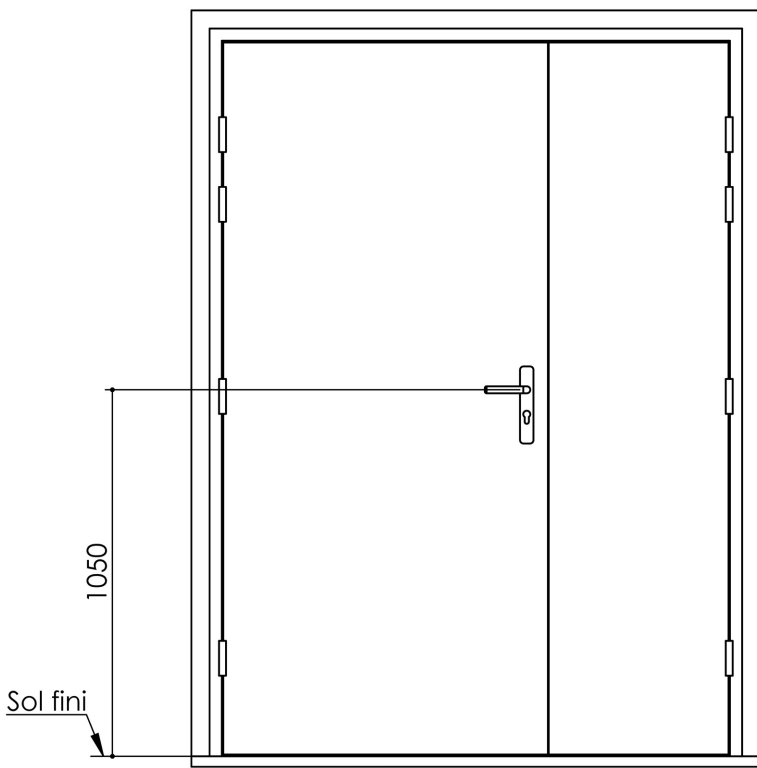



Variante bas de porte



Détail de feuillure centrale de 15



Huisserie non isophonique

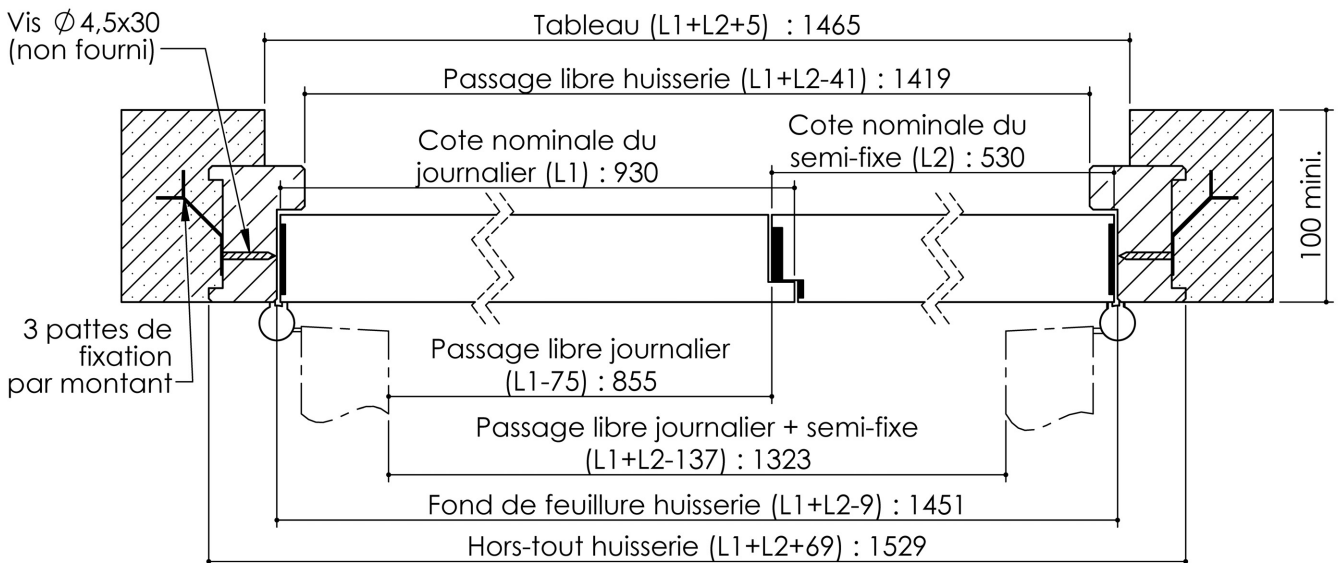
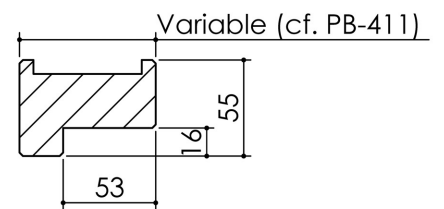


Cahier technique


# Plan PB-221-2V-B - Ind5 : Bati bois - Pose scellée

Gamme Porte feu EI60 STD (SUPRAFEU EI60 feuillure centrale de 25).


 Largeur standard en 2V : 935 + 535

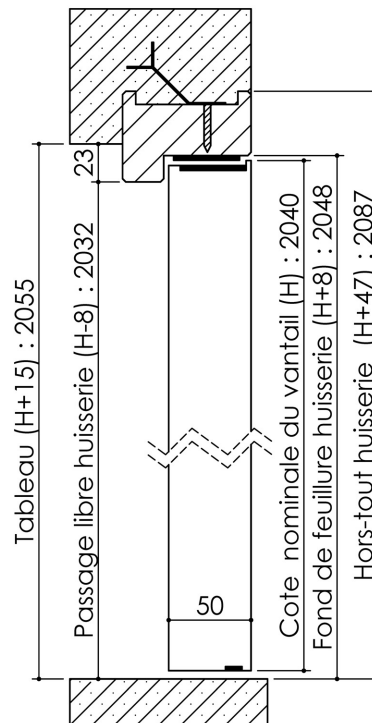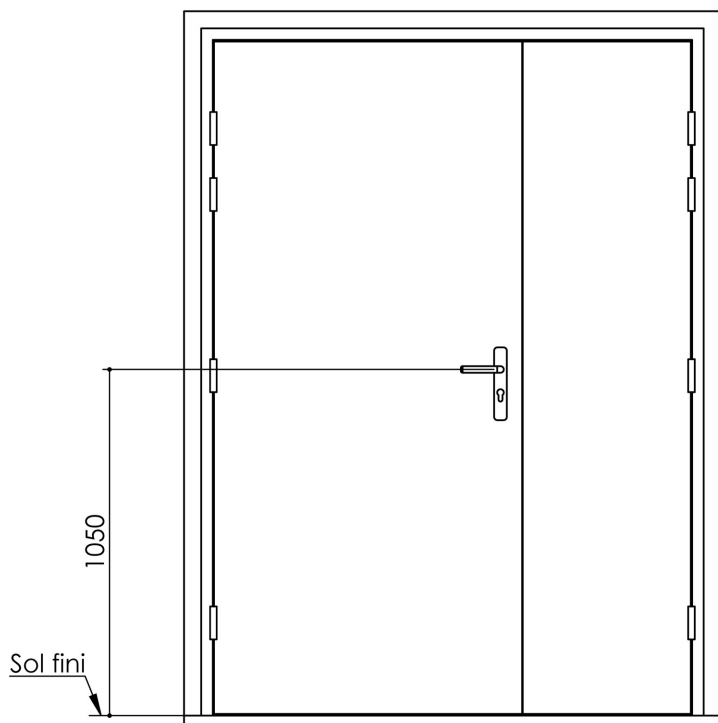

Variante bas de porte



Détail de feuillure centrale de 25



Huisserie non isophonique

