

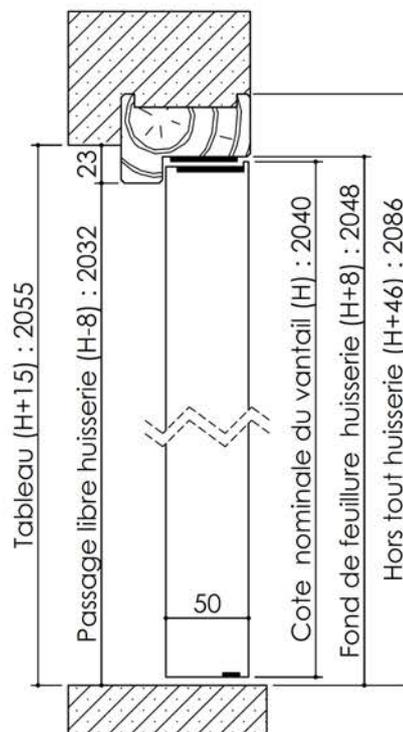


Plan PB-221-1V _ Ind6 : Bâti bois - Pose scellée



Gamme Porte feu EI60

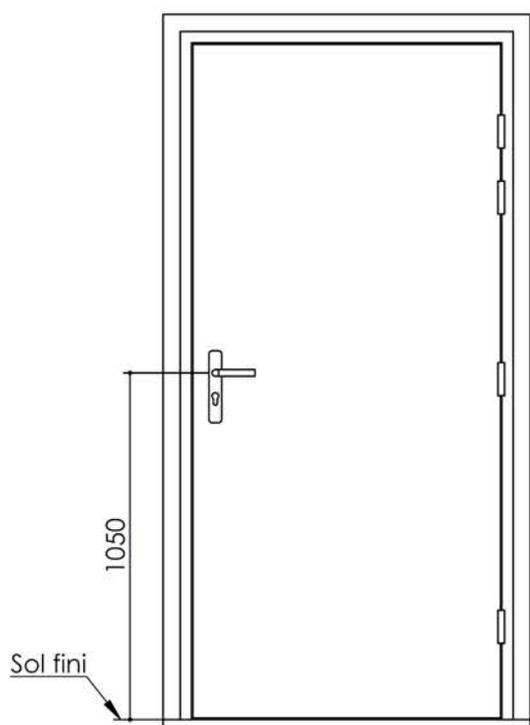

Variante bas de porte



Huisserie non isophonique

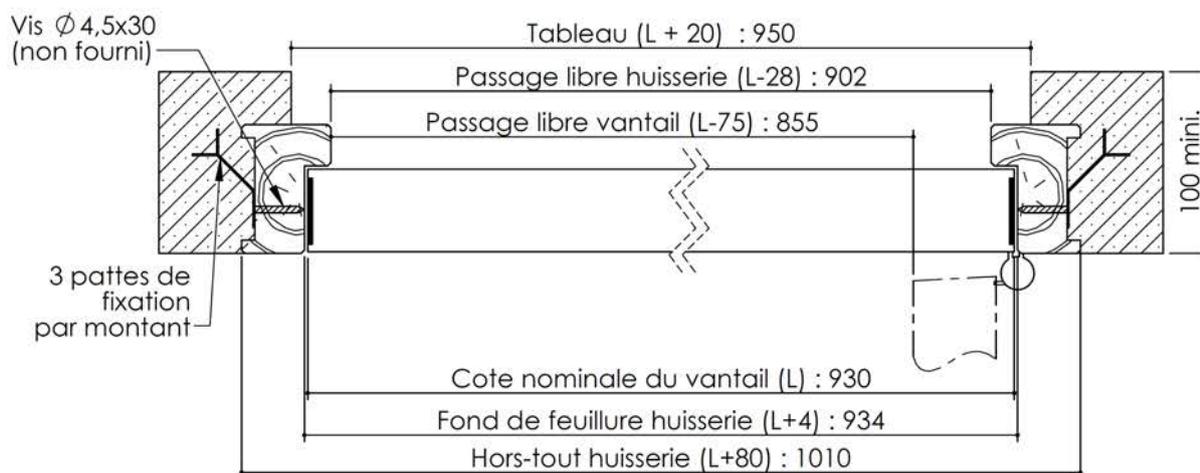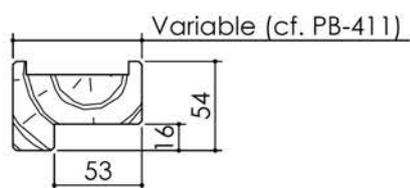



KEYOR

PB-221-1V 01/07/2019


Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles

Plan PB-221-2V-A _ Ind6 : Bâti bois - Pose scellée


Gamme Porte feu EI60 GD (SUPRAFEU GD, feuillure centrale de 15).

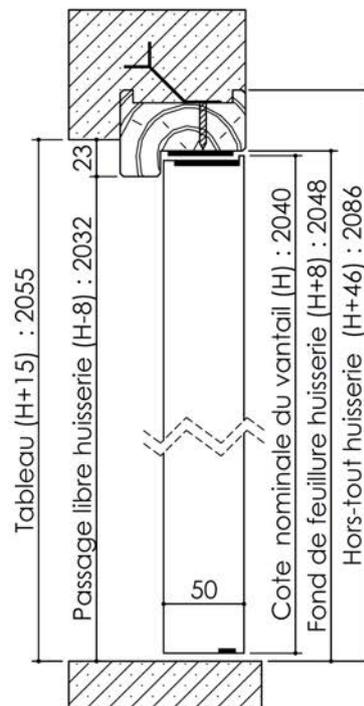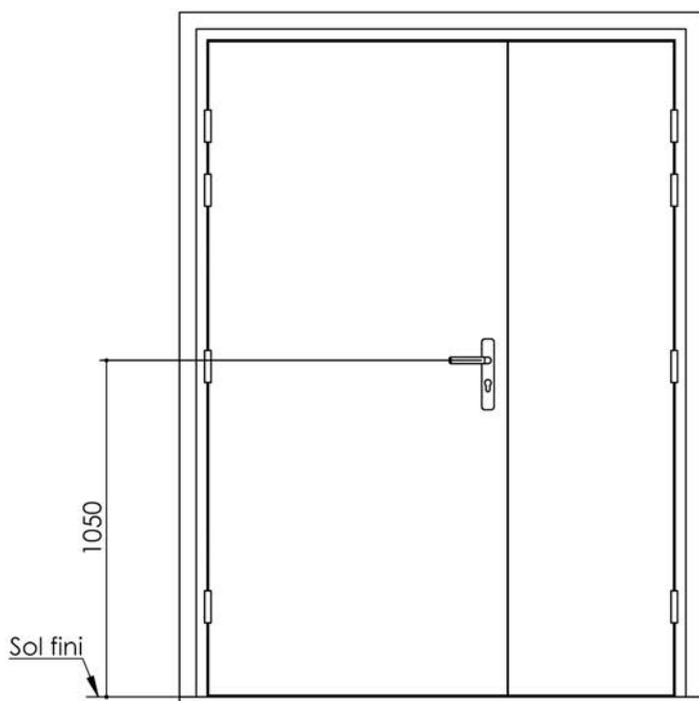



Variante bas de porte



Détail de feuillure centrale de 15



Huisserie non isophonique

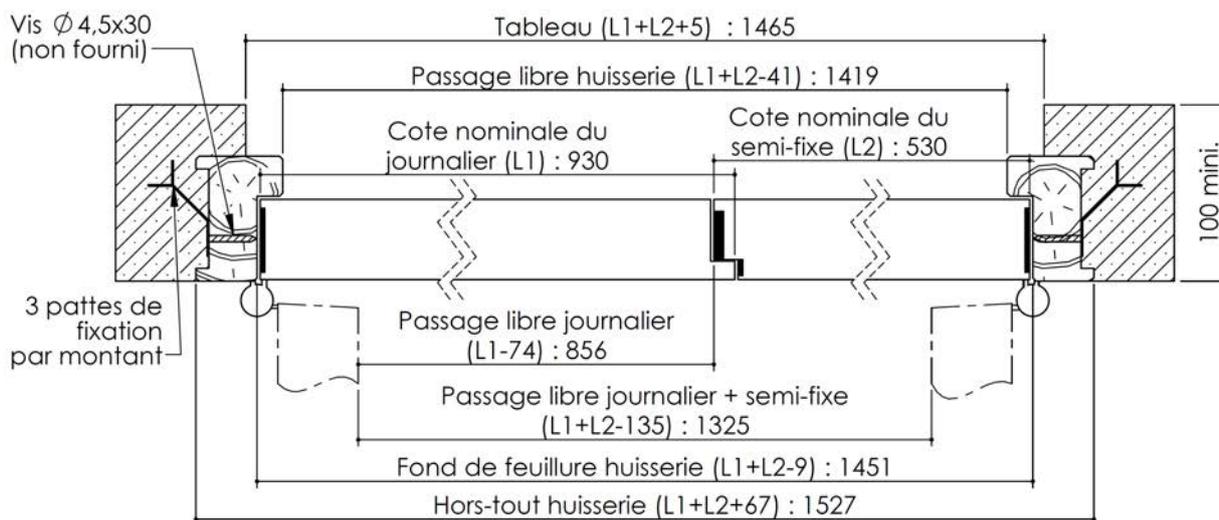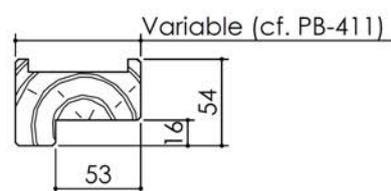

KEYOR

PB-221-2V-A 01/07/2019



Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles

Plan PB-221-2V-B _ Ind6 : Bati bois - Pose scellée


Gamme Porte feu EI60 STD (SUPRAFEU EI60 feuillure centrale de 25).




Largeur standard en 2V : 935 + 535

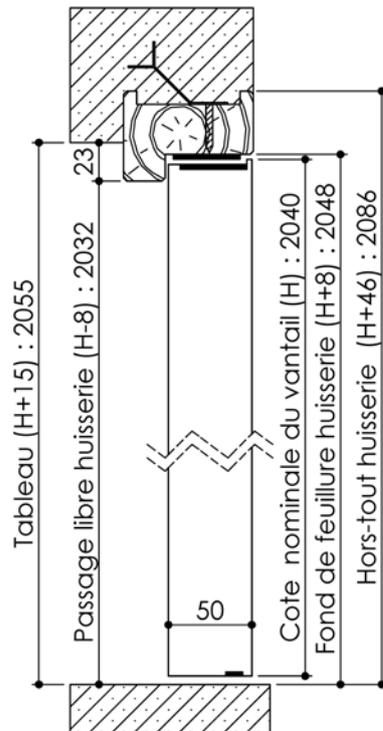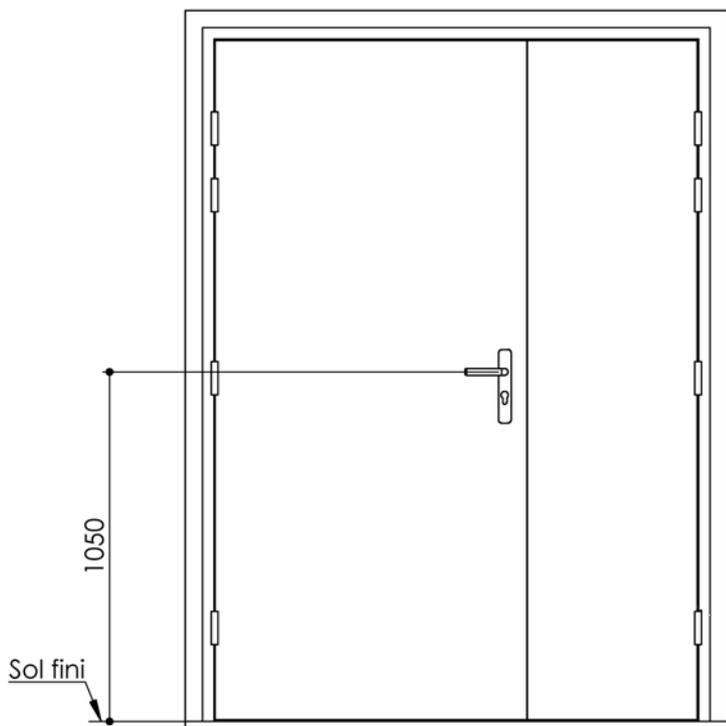



Variante bas de porte



Détail de feuillure centrale de 25



Huisserie non isophonique

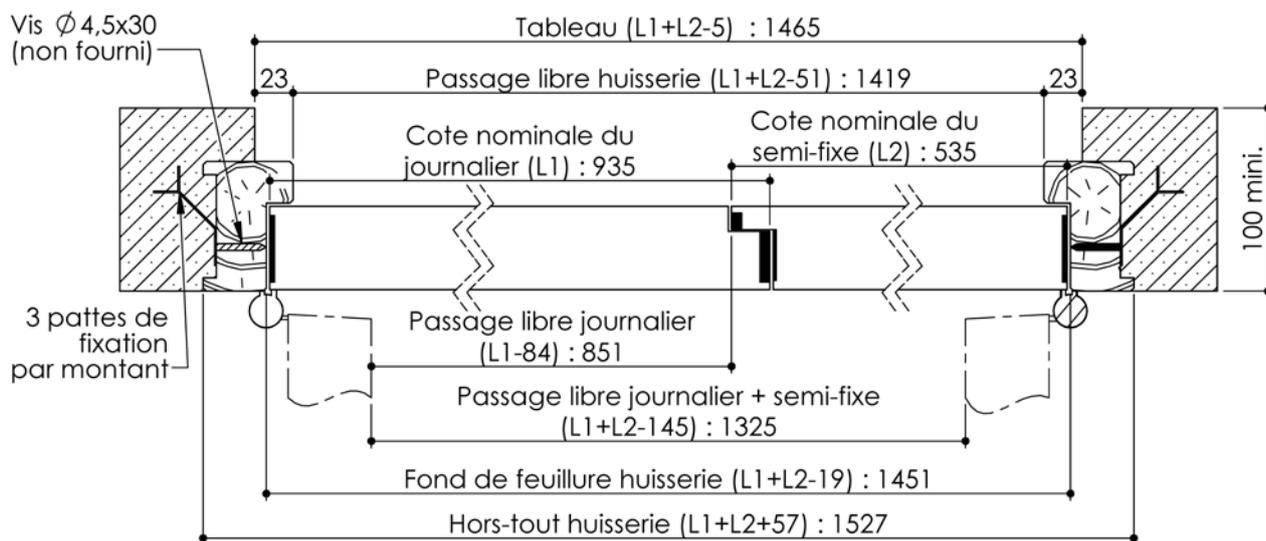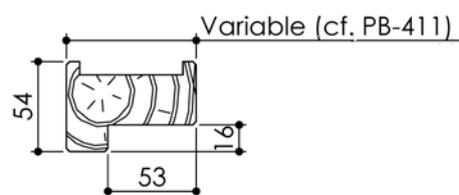

PB-221-2V-B 01/07/2019