


Plan PB-320 _ Ind3 : Etanchéité EI30

Variante étanchéité - Gamme EI30

Version EI30

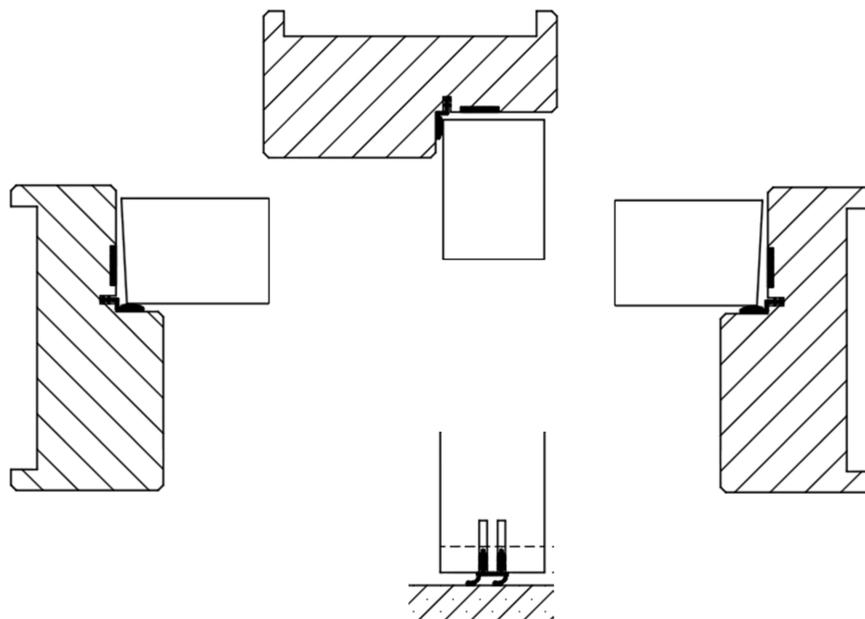

Descriptif : Huisserie bois dur ou résineux Keyor iso ou non iso
Joint feu de 20x1.5 sur 3 coté en rainure dans l'huissierie

Cloison support : Cloison rigide (Maçonnerie, tableau)
Cloison souple (cloison plaque de plâtre)

Mise en œuvre ; Bâti à sceller, huisserie à sceller, Tableau, plaque de plâtre, Easy feu

Référence de porte compatible :

- Premafeu trappe de gaine (huissierie 4 cotés)
- Premafeu
- Premafeu maternelle
- Mag 30 PAU
- Premafeu SPF (*Etanchéité coté battement et traverse basse spécifique sur vantail*)
- Premafone 28 à 43
- Climafone 30 à 43
- Gamme anti-X

Domaine dimensionnel : Voir documentation