


# Plan PB-320 \_ Ind4 : Étanchéité EI30

Variante étanchéité - Gamme EI30.

## Version EI30

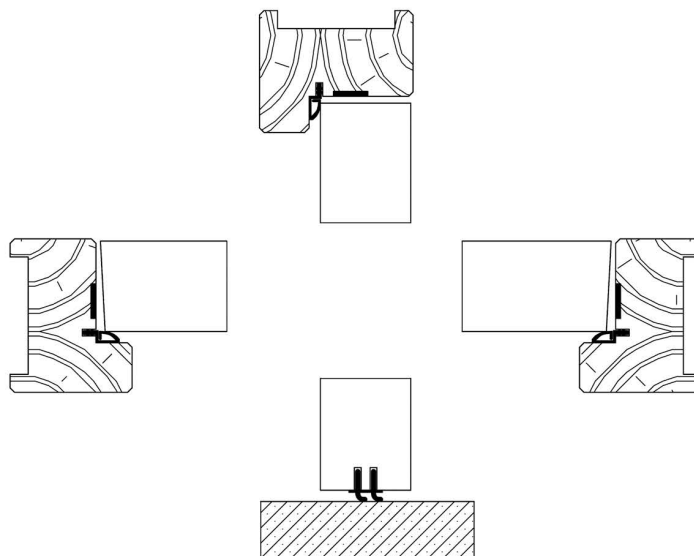

**Descriptif :** Huisserie bois dur ou résineux Keyor iso ou non iso  
Joint feu de 20x1,5 sur 3 côtés en rainure dans l'huissérie

**Cloison support :** Cloison rigide (maçonnerie, tableau)  
Cloison souple (cloison plaque de plâtre)

**Mise en œuvre :** Bâti à sceller, huisserie à sceller, tableau, plaque de plâtre

### Références de porte compatible :

- Premafeu trappe de gaine (huissérie 4 cotés)
- Premafeu
- Premafeu maternelle
- Mag 30 PAU
- Premafeu SPF (Etanchéité coté battement et traverse basse spécifique sur le vantail)
- Premafone 28 à 41
- Climafone 28 à 41
- Gamme anti-X

**Domaine dimensionnel :** Voir documentation



PB-320 01/07/2019

Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles