


Plan PB-321 _ Ind2 : Etanchéité EI30 U

Variante étanchéité - Gamme EI30

Version EI30 U

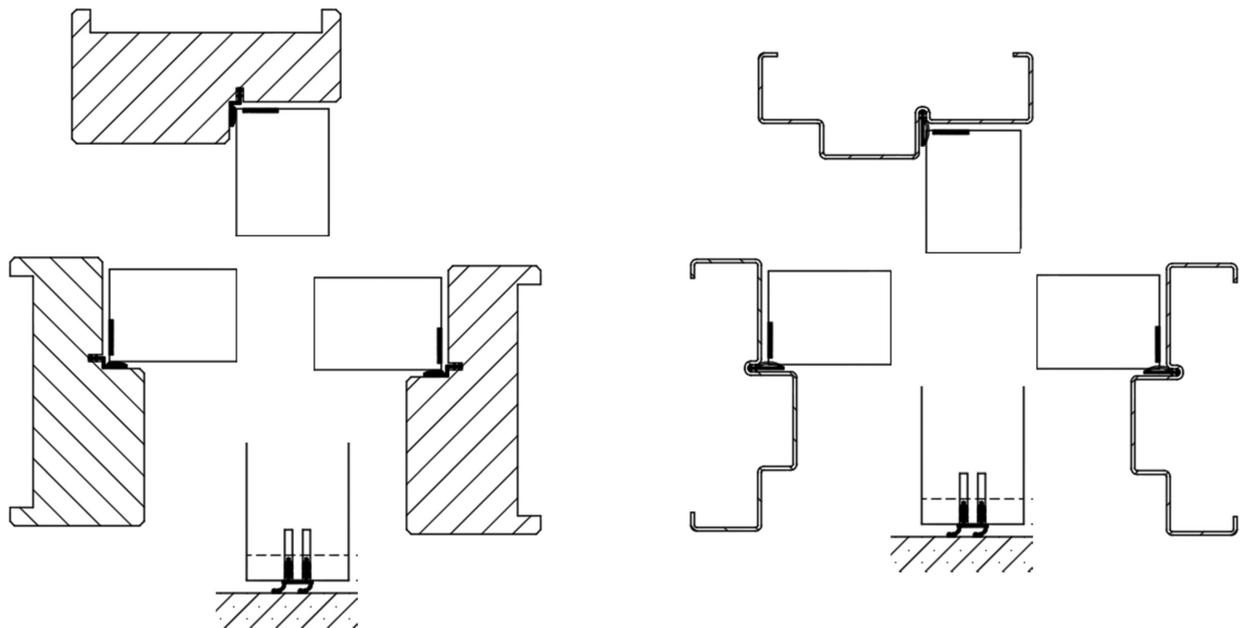

Descriptif : Huisserie bois ou métal Keyor, iso ou non iso
Joint feu de 15x1.5 sur 3 coté du vantail décentré côté opposé aux paumelles

Cloison support : Cloison rigide (banché, maçonnerie, tableau)
Cloison souple (cloison plaque de plâtre)

Mise en œuvre ; Bâti à sceller, huisserie à sceller, banché, Tableau, plaque de plâtre, Easy bois

Référence de porte compatible :

Premafeu trappe de gaine (huisserie 4 cotés)
Premafeu
Premafeu maternelle
Mag 30 PAU
Premafeu SPF (*Etanchéité coté battement et traverse basse spécifique sur vantail*)
Premafone 28 à 43
Climafone 30 à 43
Climafone 5 CR3 et BP1 (Uniquement huisserie métal)
Gamme anti-X

Domaine dimensionnel : Voir documentation