


Version EI30 U

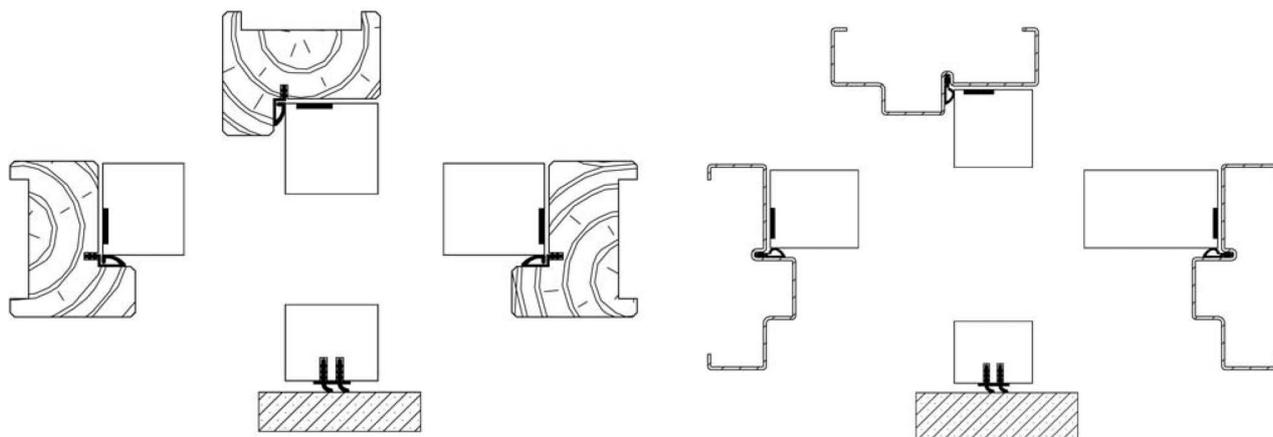

Descriptif : Huisserie bois ou métal Keyor, iso ou non iso
Joint feu de 15x1,5 sur 3 côtés du vantail décentré côté opposé aux paumelles

Cloison support : Cloison rigide (banchée, maçonnée, tableau)
Cloison souple (cloison plaque de plâtre)

Mise en œuvre : Bâti à sceller, huisserie à sceller, banché, tableau, plaque de plâtre,
Easy bois

Références de porte compatible :

Premafeu trappe de gaine (huisserie 4 cotés)
Premafeu
Premafeu maternelle
Mag 30 PAU
Premafeu SPF (Etanchéité coté battement et traverse basse spécifique sur le vantail)
Premafone 28 à 43
Climafone 28 à 43
Climaforce 5 CR3 et BP1 (Uniquement huisserie métal)
Gamme anti-X

Domaine dimensionnel : Voir documentation