


Plan **PM-44-A**_ind4:
 Plan de rejingot pour mise en oeuvre ITE P75
 pour huisserie métallique ou bois
 Gammas Pavillon, Metalforce, Residence C.


 plan donné pour exemple pour un nominal H 2009 x L 920 à adapter au nominal de votre commande

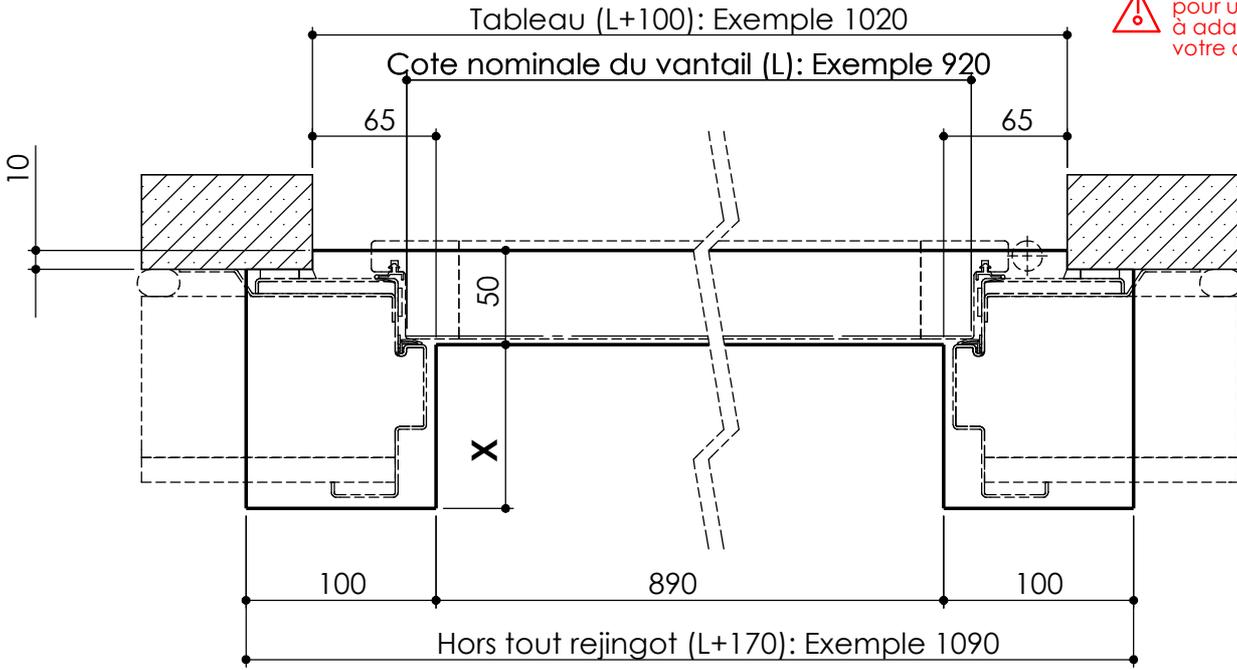

Epaisseur total du complexe isolant et de la colle

* La hauteur de talonnette est fonction de la solution technique retenue pour l'aménagement des accès
 Hauteur minimum 50mm

X = Epaisseur totale du doublage et de la colle - 30mm

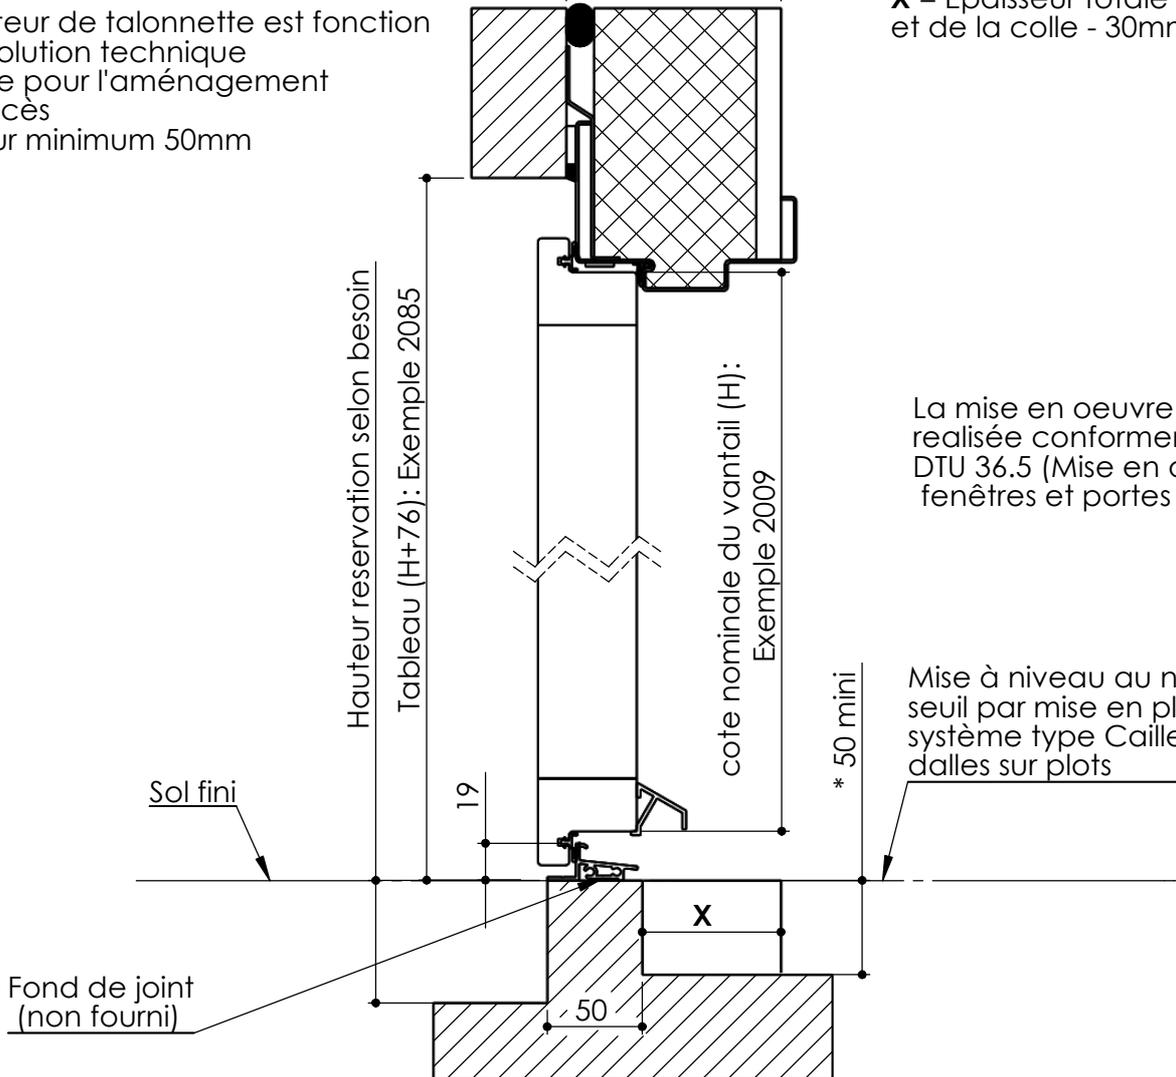

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément au DTU 36.5 (Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures).

Mise à niveau au nez du seuil par mise en place d'un système type Caillebotis ou dalles sur plots