


Plan PB-323 _ Ind2 : Étanchéité EI30 B

Variantes d'étanchéité - Gamme EI30.

Version EI30 B

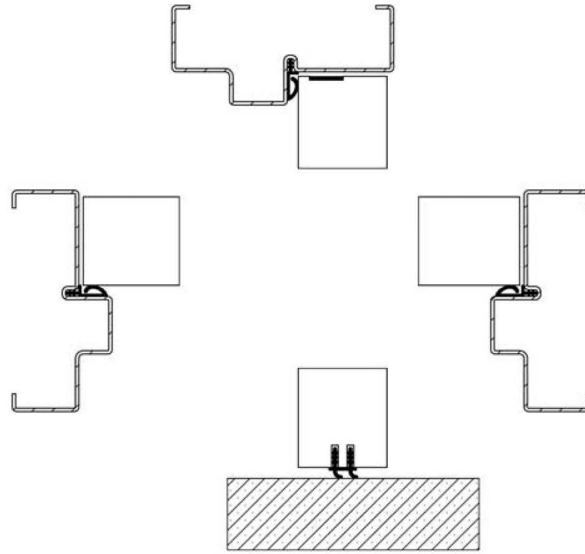

Descriptif : Huisserie métal banché Keyor, iso ou non iso
Joint feu de 15x1,5 en traverse haute du vantail décentré côté opposé aux paumelles.

Cloison support : Cloison rigide (banchée, maçonnée)

Mise en œuvre : Bâti à sceller, huisserie à sceller, banché

Références de porte compatible :

Premafeu trappe de gaine (huisserie 4 cotés)

Premafeu

Premafeu maternelle

Mag 30 PAU

Premafeu SPF (Etanchéité coté battement et traverse basse spécifique sur le vantail)

Premafone 28 à 41

Climafone 28 à 41

Climaforce 5 CR3 et BP1

Gamme DAS simple action

Domaine dimensionnel : Voir documentation

1 vantail uniquement

Feu côté recto verso :

jusqu'à 2040x930

Feu côté paumelles :

de 2041x931 à 2340x1070



PB-323 01/07/2019

Plan non contractuel, Keyor se réserve le droit de modifier ce plan pour des raisons industrielles